

8

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C




D

E

F

G

H

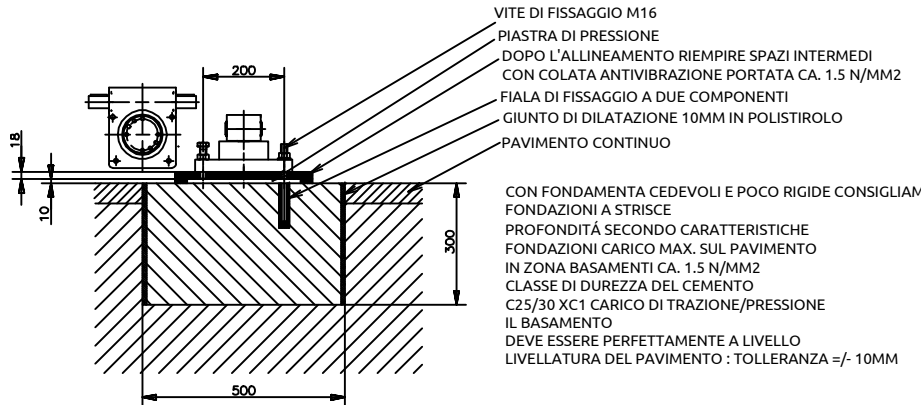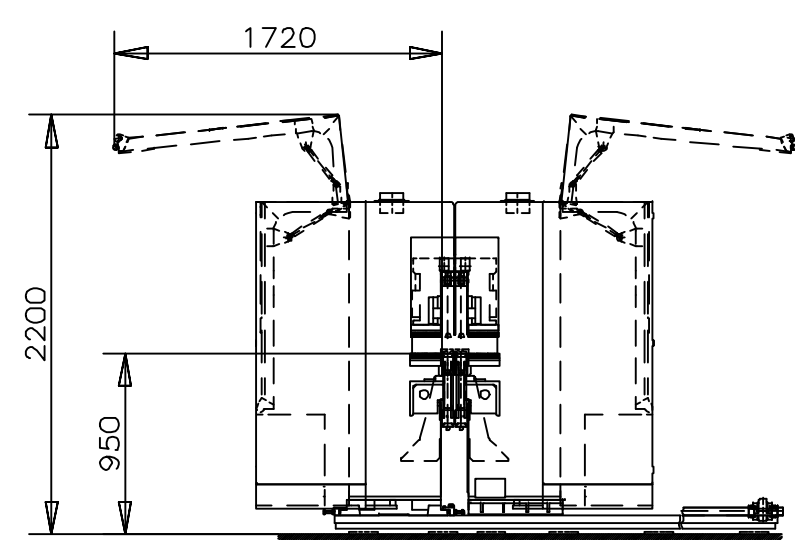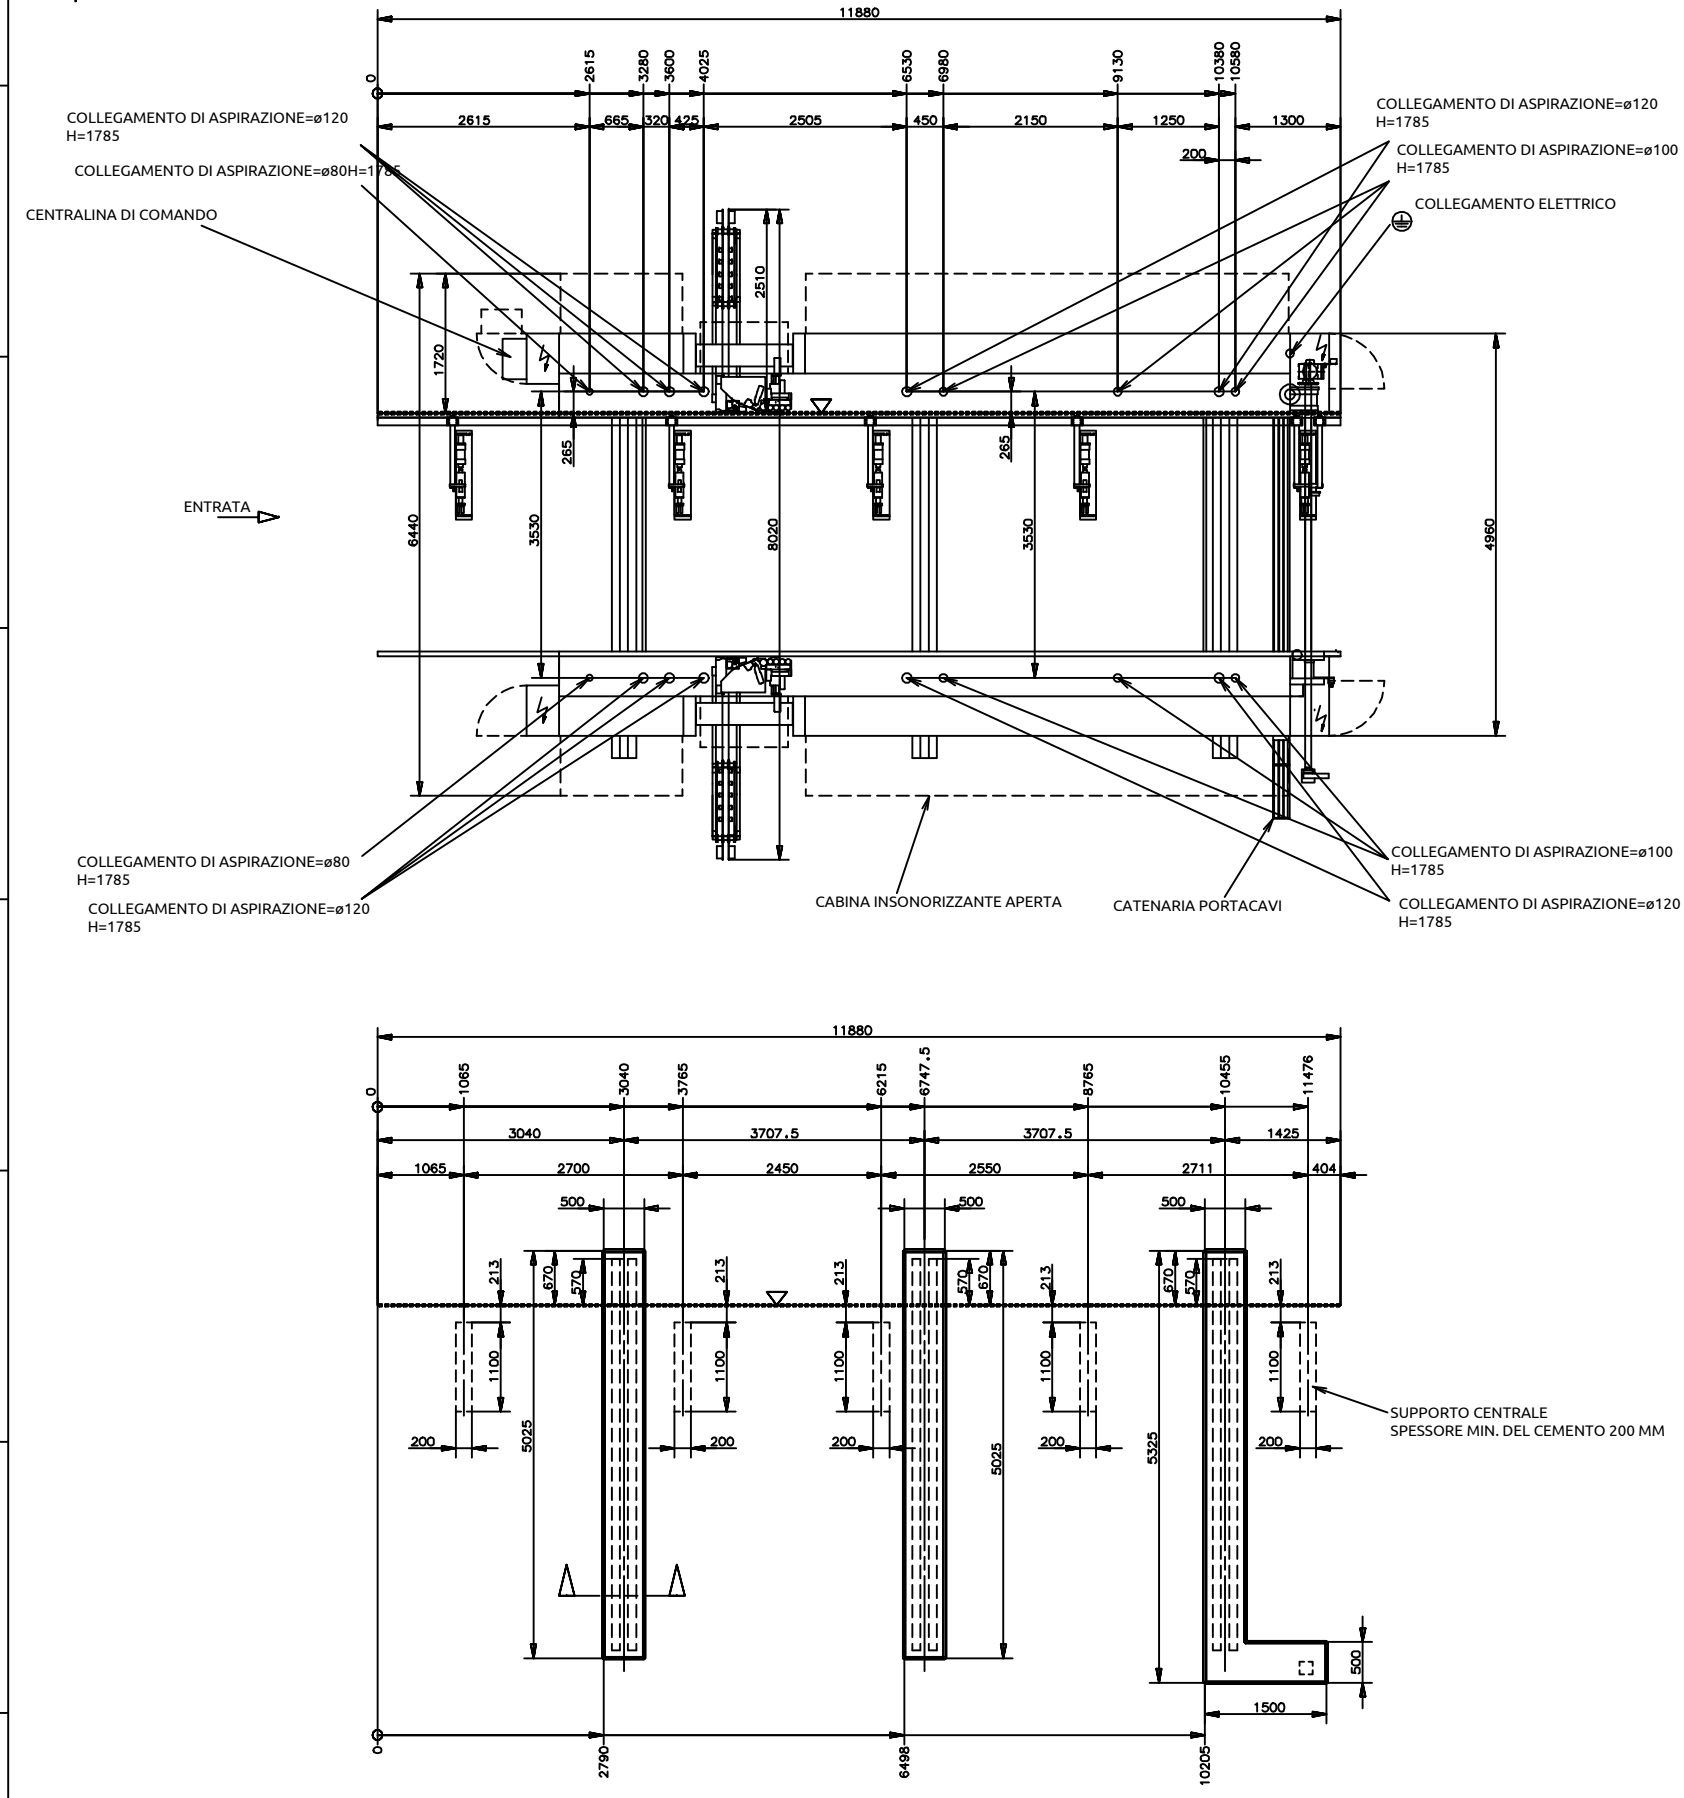

ALTEZZA DI LAVORO: 950 MM	
DATI TECNICI	
POTENZA TOT ASPIRAZIONE M3/ORA	17160
VELOCITA' ARIA M/SEC	28
CONSUMO DI ARIA COMPRESSA LN/MIN	2100
PERDITA DI PRESSIONE PA	2500
POTENZA TOTALE ELETTRICA INSTALLATA KW	89
CORRENTE NOMINALE A	157
DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONSIGLIATO A	200
Disegnatore: Ferwood srl	FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204^ Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo: 004708_MA	
Descrizione: Double Sided Edgebander HOMAG KFL 526/9/A3/30 0-202-90-3536	
Data:	Sistema:
	Foglio: A3
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce	