

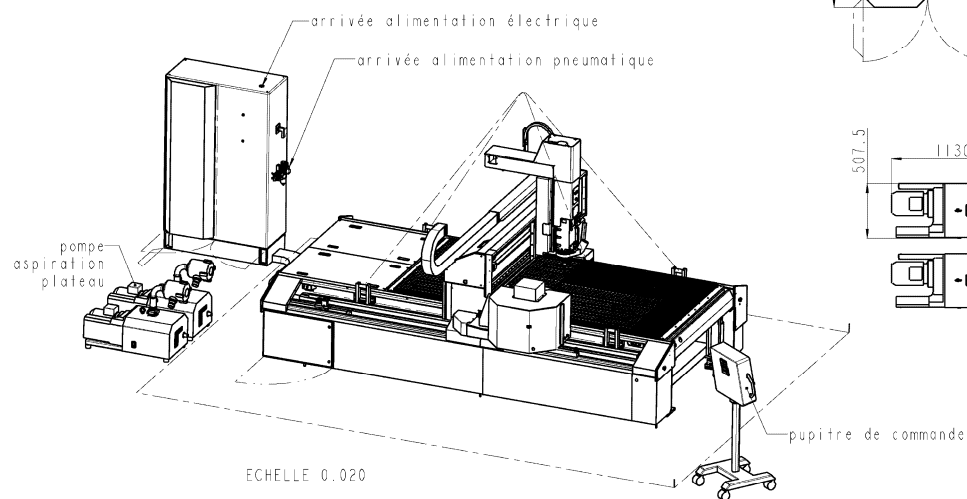
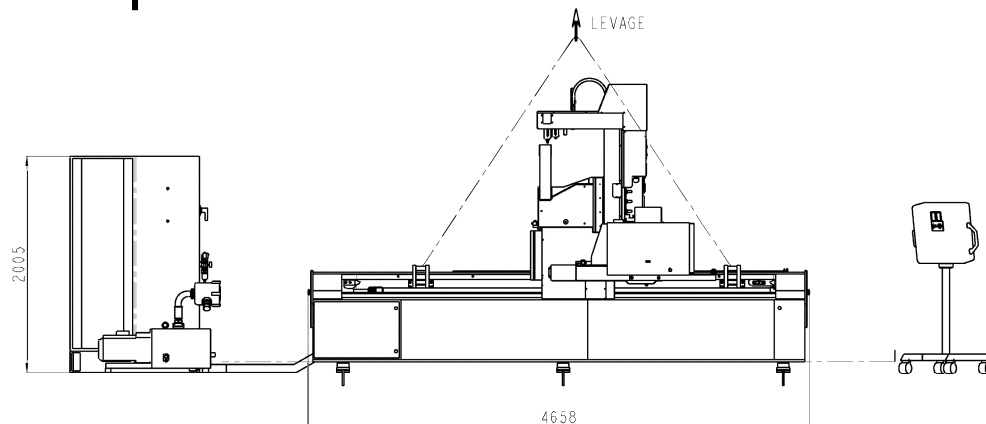


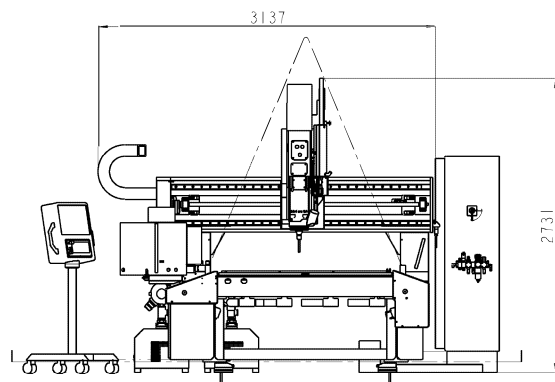

ECHELLE 0.020

ALIMENTATION ELECTRIQUE:
 - énergie: 400 Vac 50 Hz triphasé + terre
 - puissance installée: 65 kW
 - courant maximum: 94 A/phase

ALIMENTATION PNEUMATIQUE:
 - air sec et déshuilé
 - pression: 6 bars
 - débit: 15 m³/h

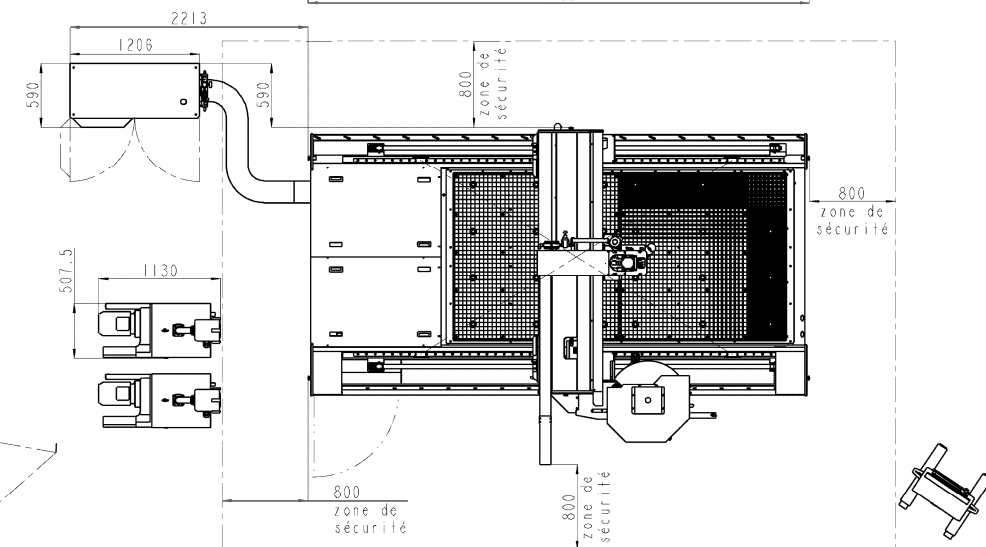

PROJ. EUROP.					
UNITÉ: mm					
MATÉRIE					
PROTECTION	A	22/03/13	EMISSION	C.V.	
REV.		DATE	REMARQUE	DESS. PAR	CONTR. PAR
POID (kg)	6500				
CLASSE	0.023				
TOLERANCES GENERALES:	DESIGNATION				
ELEMENTS USINES					
ISO 2768 -m					
ELEMENTS MECANIQUE					
ISO 2768 -h					
N° E 06050 CLASSE B					

FerWood
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

008497_La

A

MECAPLUS 3115 13014