
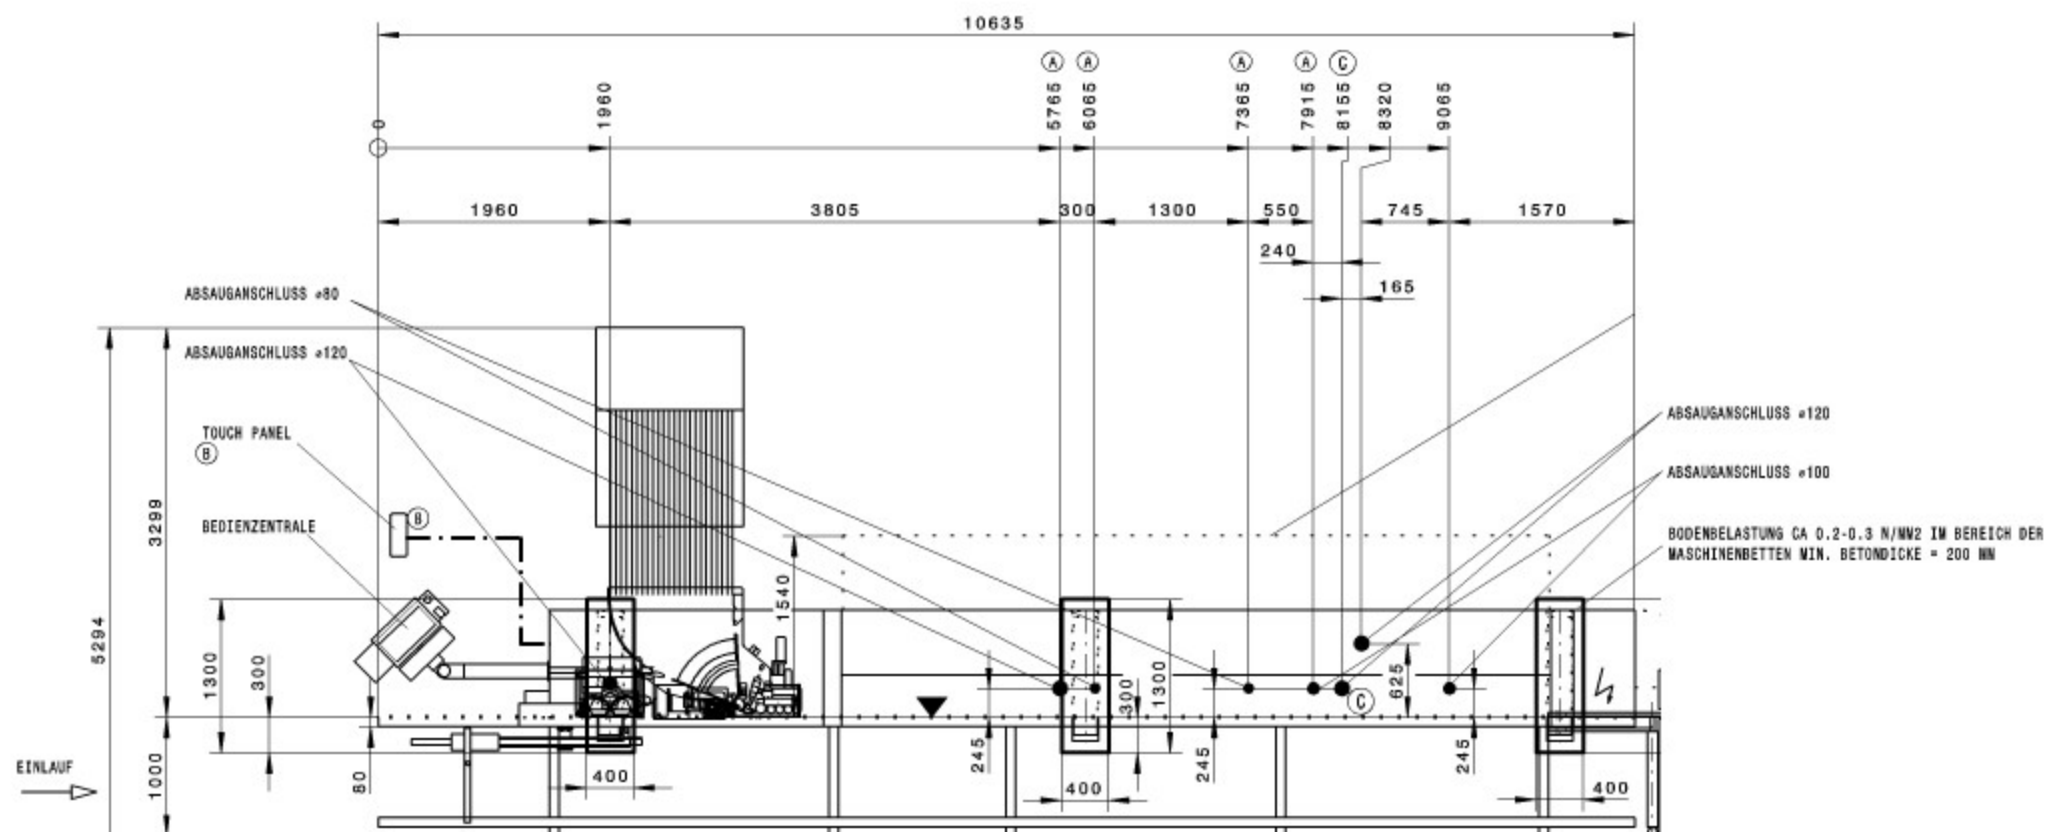


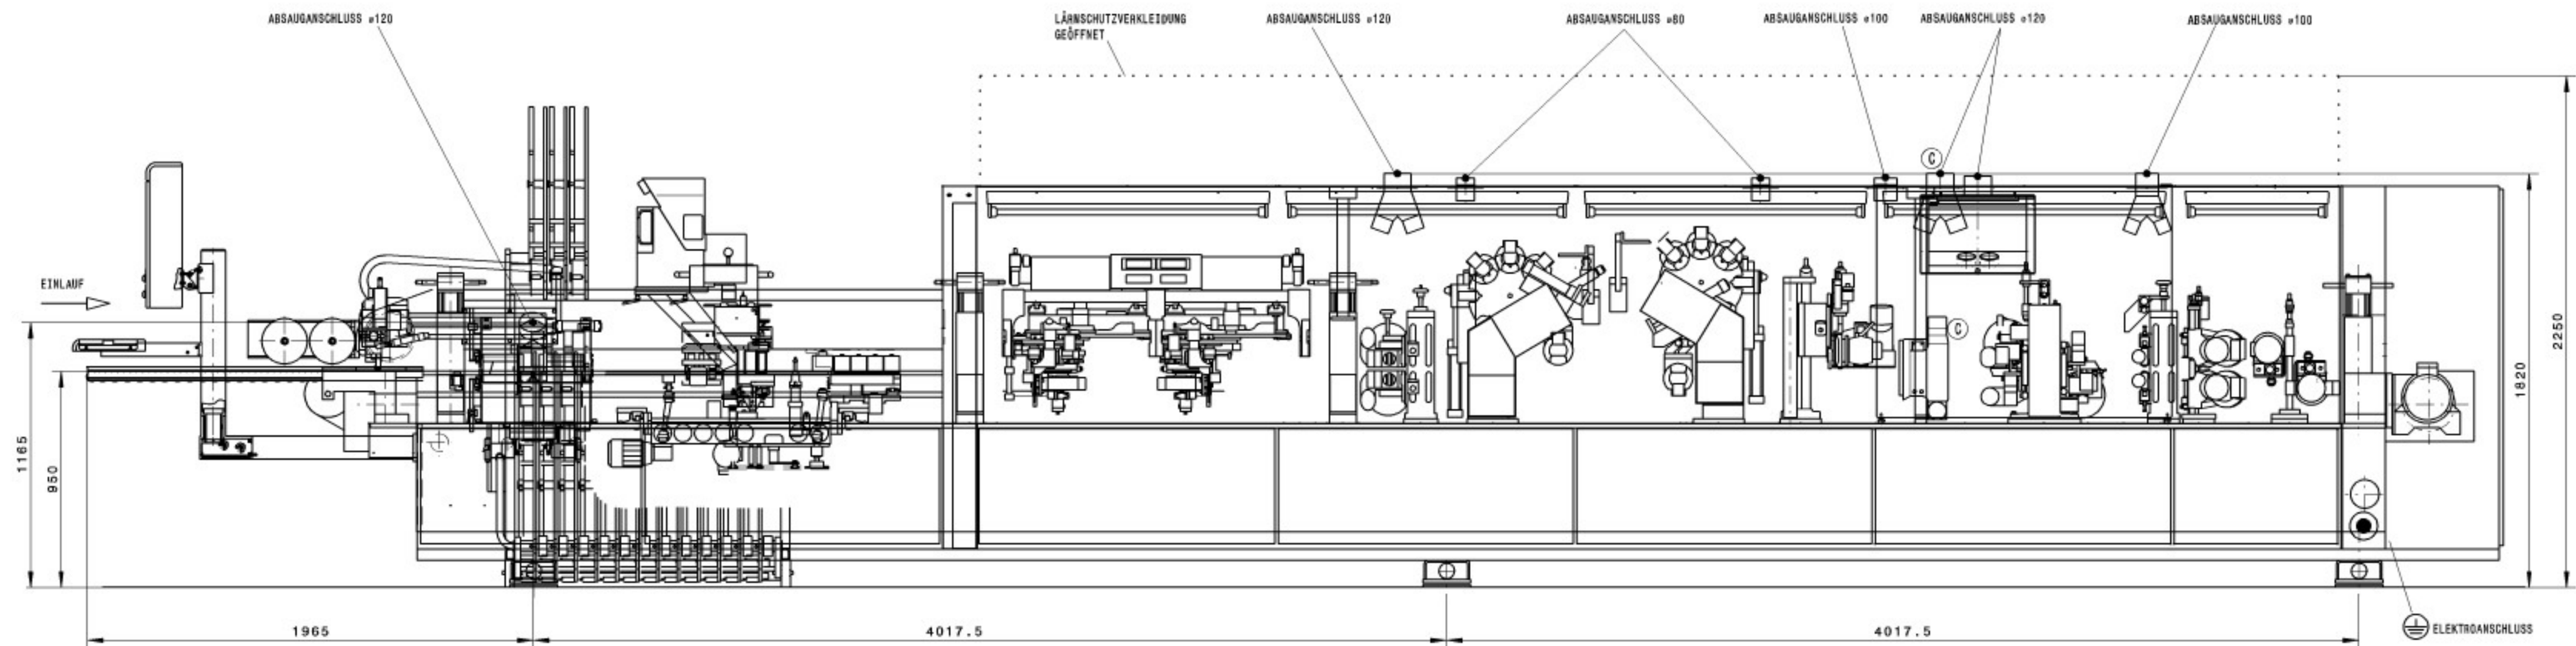

		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER Vervielfältigt NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
MASCH. TYPE. : 0 KAL310/9/A3/S2/S		
MASCH. NR. : 0-200-26-1488		
ARBEITSHÖHE 950MM		
TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSORGELEISTUNG CA.	M3/H	Ⓒ 5210
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	780
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	35
NENNSTROM CA.	A	60
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ERDUNGSWIDERSTAND <3Ω FI-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTTSCHALTER	
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0	
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3	

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	007176_La
TYPE:	Bordatrice LOTTO 1
BRAND:	KAL 310/10/A3/S2
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	