

KONSTRUKTIVE  
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF  
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-  
FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET  
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-  
FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.  
§5 1411 DES GESETZES VOM 19.06.1901


ZUR GENEHMIGUNG:

19.03.1998  
DATUM / UNTERSCHRIFT .....

GENEHMIGT:

DATUM / UNTERSCHRIFT .....

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RÜCKSENDUNG  
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG, DA SONST  
DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINES  
NICHT GEWÄHRLEISTET IST

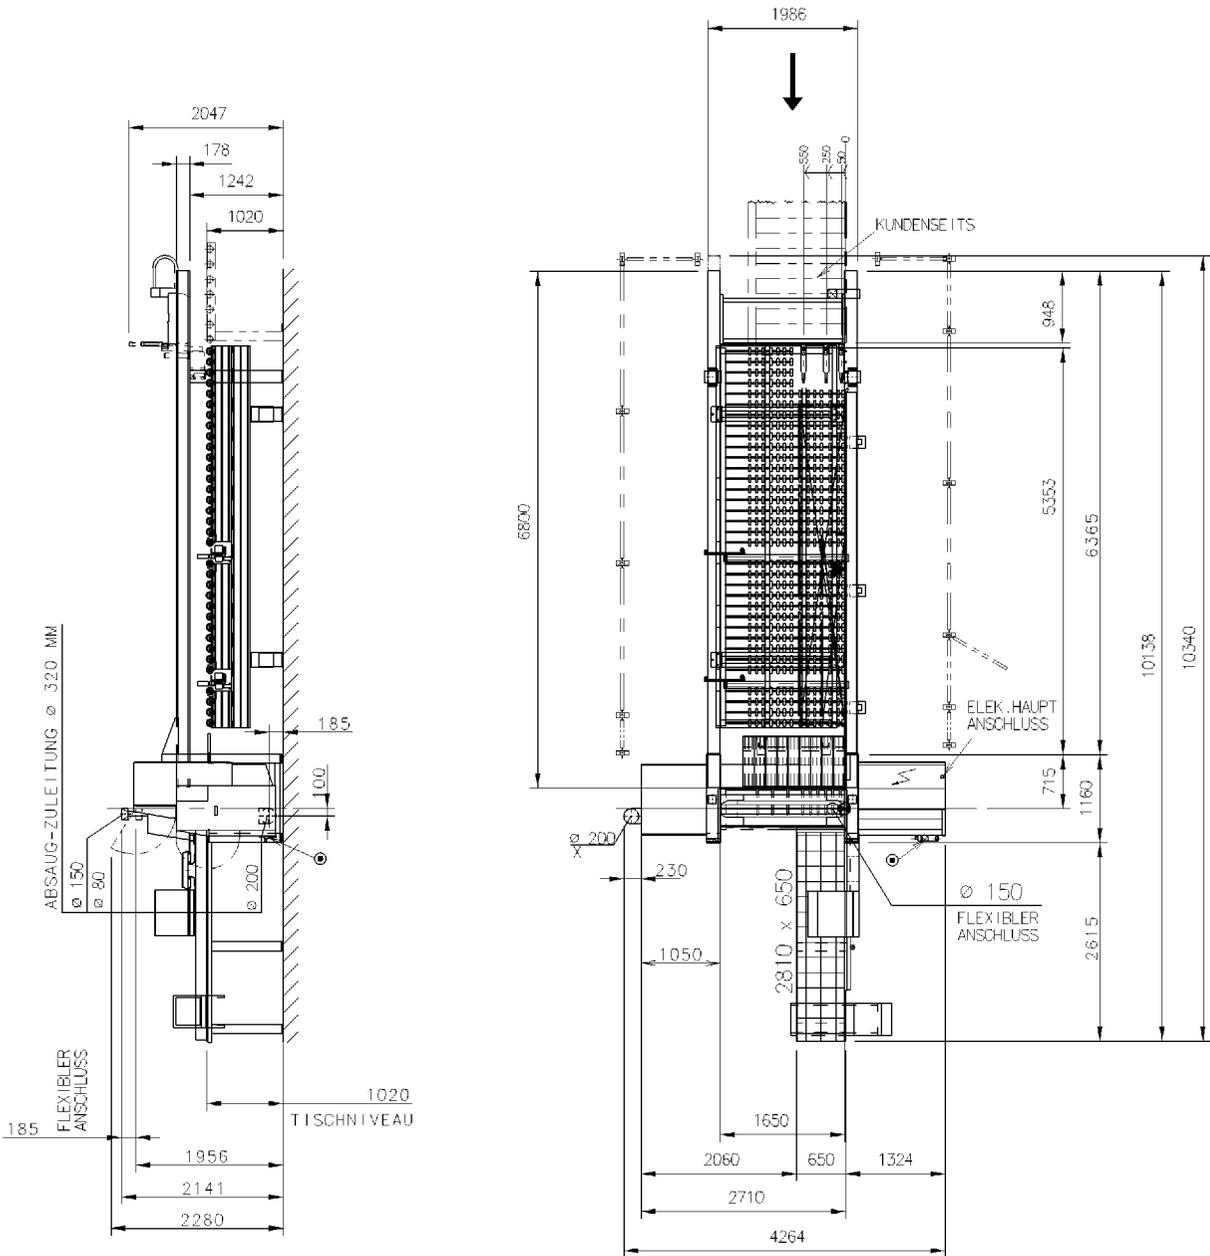

20/07/2022  
" HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la  
corrispondenza della composizione attuale della macchina  
rispetto alla descrizione del layout "

- x = ABSaug-STÜTZEN
- PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 1/2" ZULEITUNG 2"
- ALLE ZAEUNE KUNDENSEIT'S

0-242-02-1255	
TYP HQP 11/X/13/50/R	
PLATTENFORMAT MAX.	4200 x 600 mm
PLATTENFORMAT MIN.	2500 x 300 mm
PLATTENSTÄRKE MAX.	45 mm
PLATTENSTÄRKE MIN.	25 mm
SÄGEBLATTÜBERSTAND	125 mm
SCHNITTLÄNGE	1300 mm
<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
ELEKTR. GESAMT-ANSCHLUSSWERT BEI 13,5kW MOTOR	20 kW
BEI 18 kW MOTOR	24,5 kW
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK	6 bar
GESAMT-LUFTBEDARF BEI 6 bar	20-30l/min
ABSaugUNG (LUFTGESCHWINDIGKEIT 25m/s)	5000 m³/h
FÜR BODEN ODER SOCKEL IST EINE BETON-DRUCKFESTIGKEIT VON 25 N/mm² ERFORDERLICH. MINDEST DICKE DES BODENS 200 MM.	



PROJECT:	
CODE:	005942_MA
TYPE:	BEAM SAW MACHINE
BRAND:	HOLZMA HQP11/X/13/50/R
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

ABW. NR.	DATUM	NAME	M	WERKSTOFF	KOLZMA MASCHINENBAU GMBH
			1:50	KONMASS	
BENENNUNG			MAT.-NR.		ZEICHNUNGS-NR. 5-211-65-4800
GRUNDRISPLAN					
HQP11/X/13/50/R					
KOM. POLYCEM					
70 Copyright reserved			CADAM A2		BL.1 BL-2.1