


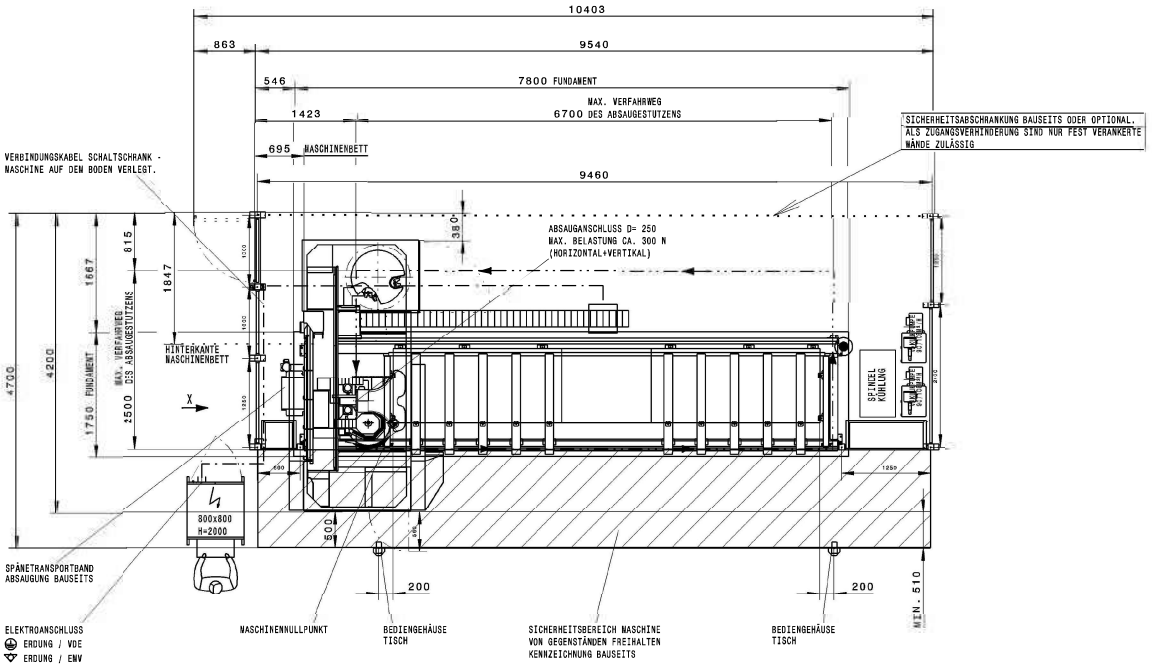


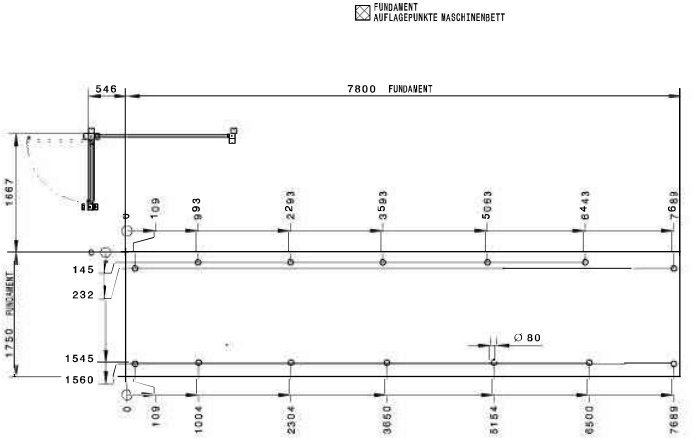

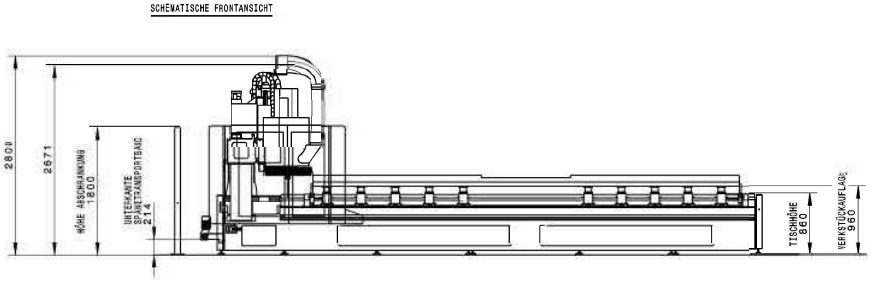



14/09/2026
"HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza della composizione attuale della macchina rispetto alla descrizione del layout"

008739_La

MASCH.-NR.: 0-201-95-2921

MASCHINENTYP: V BMG311/60/F/K

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

BEI UMSTELLUNG DES SCHALTSCHRANKES ODER ÄNDERUNGEN DER GITTER
FALLEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN AN.
ÄNDERUNGEN SIND INNERHALB 10 TAGEN DER FA. HOMAG BEKANNT ZU GEBEN.
DANACH KEINE ÄNDERUNGEN MEHR MÖGLICH.
DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	4950
DRUCKVERLUST CA.	PA	2000
DURCHSCHNITTLICHER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	250
MAXIMALER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1400
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	21
NENNSTROM CA.	A	37
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	50

SCHUTZGITTER — ABSCHRANKUNG KUNDENSEITS

SICHERHEITSABSCHRANKUNG BAUSEITS ODER OPTIONAL
ALS ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST VERANKERTE
WÄNDE ZULÄSSIG

FLÄCHENPRESSUNG IM BEREICH DER AUFLAGEPUNKTE: 1.5 N/MM2
BETONFESTIGKEITSKLASSE >= C25/30 XC1
ERFORDERLICHE TRAGFÄHIGKEIT DES HALLENBODENS
IN BEREICH DES MASCHINENBETTES: 0.011 N/MM2
ES DÜRFEN KEINE FUGEN BZW. HÖHENDIFFERENZEN VORHANDEN SEIN.
BEI AUFSTELLUNG DER MASCHINE IN DER NÄHE VON SCHWINGUNGSERZEUGERN
(PRESSEN, SCHWEREN STAPLERN ETC.) IST EIN MASCHINENFUNDAMENT
MIT UMLAUFENDER STYROPORDEMPFUNG VORZUSEHEN.
IN BEREICH DES MASCHINENFUNDAMENTES DARF KEINE FUSSBODENHEIZUNG VERLEGT SEIN

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE ÜBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND.
OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEN
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER

PRESSLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG G1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1
GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTÖLGEHALT KLASSE 3

M WERKSTOFF -
GUSSMODELL -:-
1:50

	AB	ÄEND.NR.	DATUM	NAME
		Datum		NAME
BEARB.		03.08.2015		Schwarz, U
KTRL		03.08.2015		Haug,S

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE

HOMAG

ZEICHNUNGS-NR.
5-131-02-0840

A2

(C) Copyright reserved

14.08.2015_07:22:18