




Rail de chargement extérieur

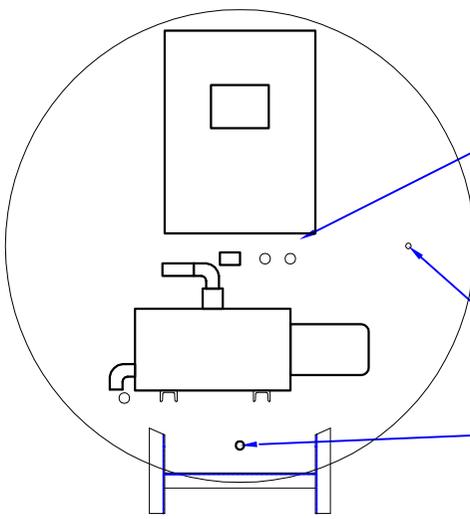

Evacuation de la vapeur d'eau par la pompe à vide Ø100 mm

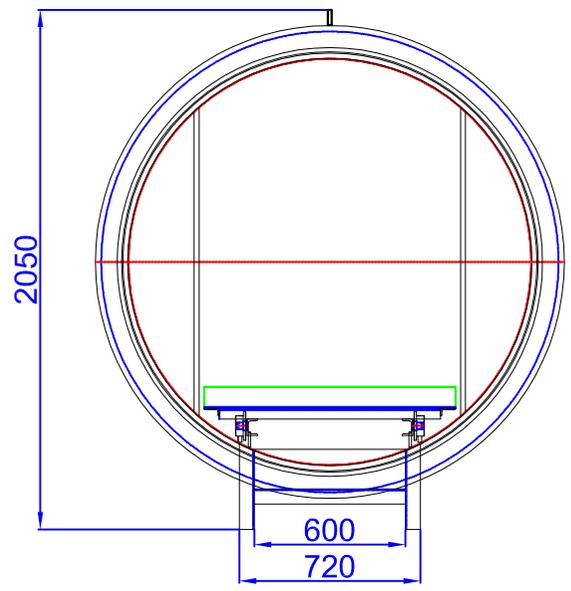

Arrivée du réseau électrique 5 fils  
Intensité minimale requise 40 A  
selon norme DIN VDE

Raccordement de l'eau froide de vaporisation  
Ø1/2" Pression minimale requise 3 bars  
Ecoulement des condensats Ø1"

	PROJECT:	
	CODE:	005907 MA
	TYPE:	DRYER MACHINE
	BRAND:	EBERL ET 16/50
	DESIGNER:	
	DATE:	
FILE:		