
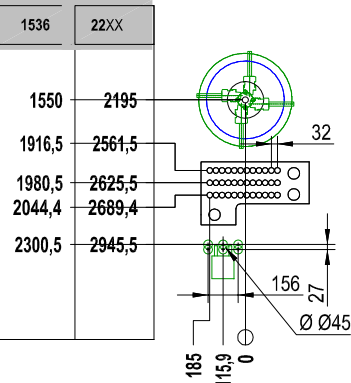
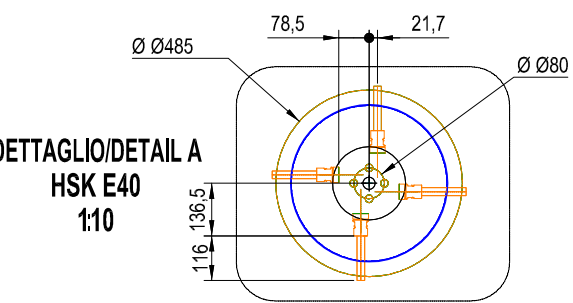
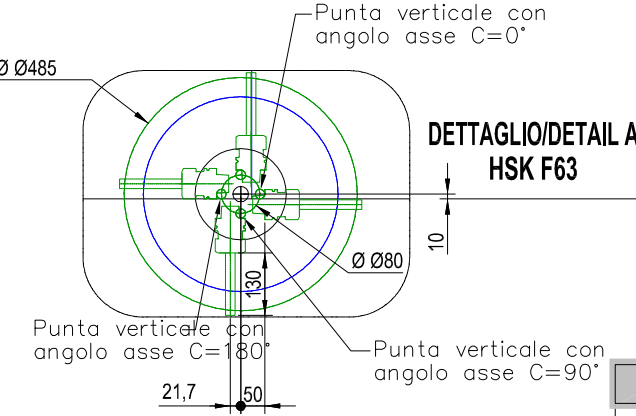
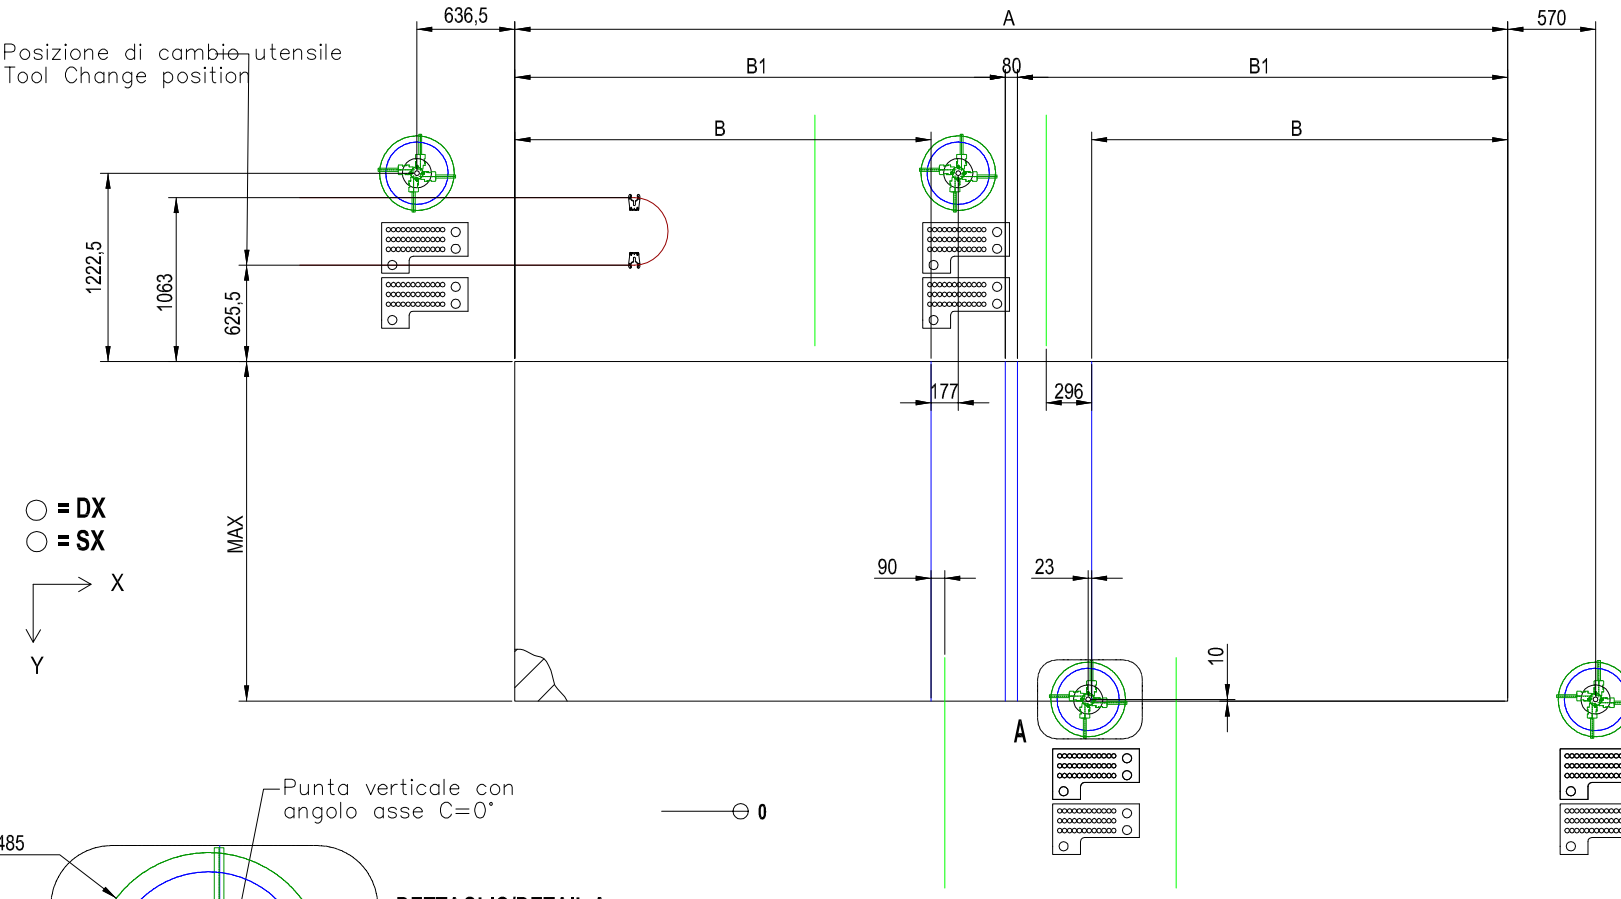
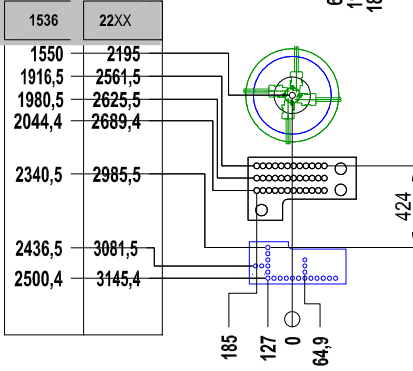
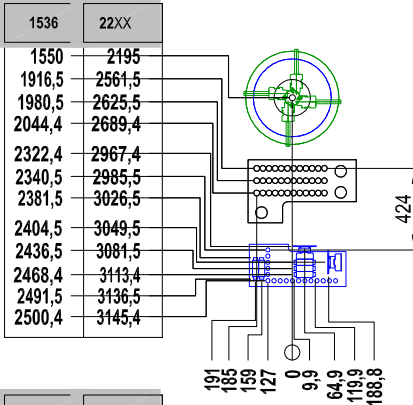
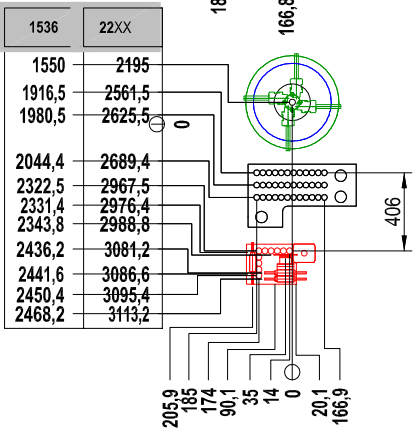


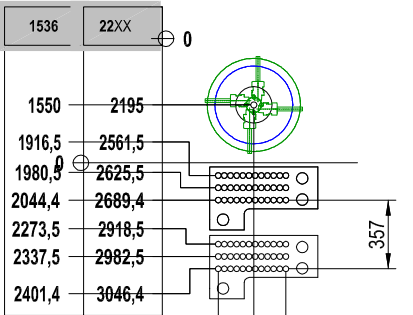

	A	B	B1	MAX
RVB 1536 G FT	3765	1360,5	1842,5	1560
RVB 2231 G FT	3100	1028	1510	2205
RVB 2243 G FT	4300	1628	2110	2205
RVB 2264 G FT	6450	2703	3185	2205

B = Pannello fisicamente caricabile in macchina in pendolare simmetrico senza sospensione / Max loadable panel with pendulum
B1 = Pannello fisicamente caricabile in macchina in pendolare simmetrico con sospensione / Max loadable panel with suspended pendulum
N.B.:
In presenza di sweeper i valori di B si riducono di 170 mm / B must be reduced by 170mm with sweeper

Disegnatore:
FerWood s.p.a.
Titolo: 008470_La
Descrizione:
**BIESSE
ROVER B FT 2243**

Data: 22/05/2026 Sistema: Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com