

PASSMASS	ABMASS

PROJEKT
M.10 HPP510/43/43/R

PROJECT:	
CODE:	005010_MA
TYPE:	BEAM SAW MACHINE
BRAND:	HOLZMA HPP 510/43/43
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

TYP HPP510/43/43/R

ZUR GENEHMIGUNG:

DATUM: _ _ _ _ _ UNTERSCHRIFT: _ _ _ _ _

GENEHMIGT:

DATUM: _ _ _ _ _ UNTERSCHRIFT: _ _ _ _ _

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG,
DA SONST DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS
NICHT GEWAHRLEISTET IST

- MASCHINENNULLPUNKT
- 1 ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS
 - 2 PLATZBEDARF WARTUNG

RECHTS
ODER
LINKS
 - 3 RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL
 - 4 ARBEITSBEREICH FREIHALTEN
 - PNEUMATISCHE ZULEITUNG 2" KUNDENSEITS
 - X ABSAUGSTUTZEN
 - SICHERHEITS- LICHTSCHRANKE
 - REFERENZ

BETONQUALITAET C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHUMPPFREIER
VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAHR

PLATTENFORMAT MAXIMAL	4150 x 2070 mm	163.39 x 81.50"
PLATTENFORMAT MINIMAL	2500 x 1220 mm	98.43 x 48.03"
SAEGERBLATTUEBERSTAND	125 mm	4.92"
SCHNITTLAENGE	4300 mm	169.29"

ELEKTROANSCHLUSSWERT	BEI 18.0 kW	27.0 kW
	BEI 21.0 kW	30.0 kW




ERFORDERLICHER LUFTDRUCK * 6 bar 87 psi

GESAMT-LUFTBEDARF BEI 1bar/14.5psi 210 NL/min 7.41 CFM

ABSAUGELEISTUNG 5800 m³/h 3413 CFM

LUFTGESCHWINDIGKEIT 26 m/sec 85.28 feet/sec

				M		WERKSTOFF		 HOLZMA PLATTENAUFTEILTECHNIK GMBH	
				1:50		ROHMASS			
ABKEND.NR.		DATUM		NAME		MAT.-NR.			
						BENENNUNG		ZEICHNUNGS-NR.	
BEARB.		09.10.2008		Papst J.		GRUNDRISPLAN		5-211-66-6690	
GEAN.						HPP510/43/43/R+HEE43/22			
KTRL		09.10.2008		Henne H.					
70		Copyright reserved		CADAM A2				BL.1 BL-Z.1	

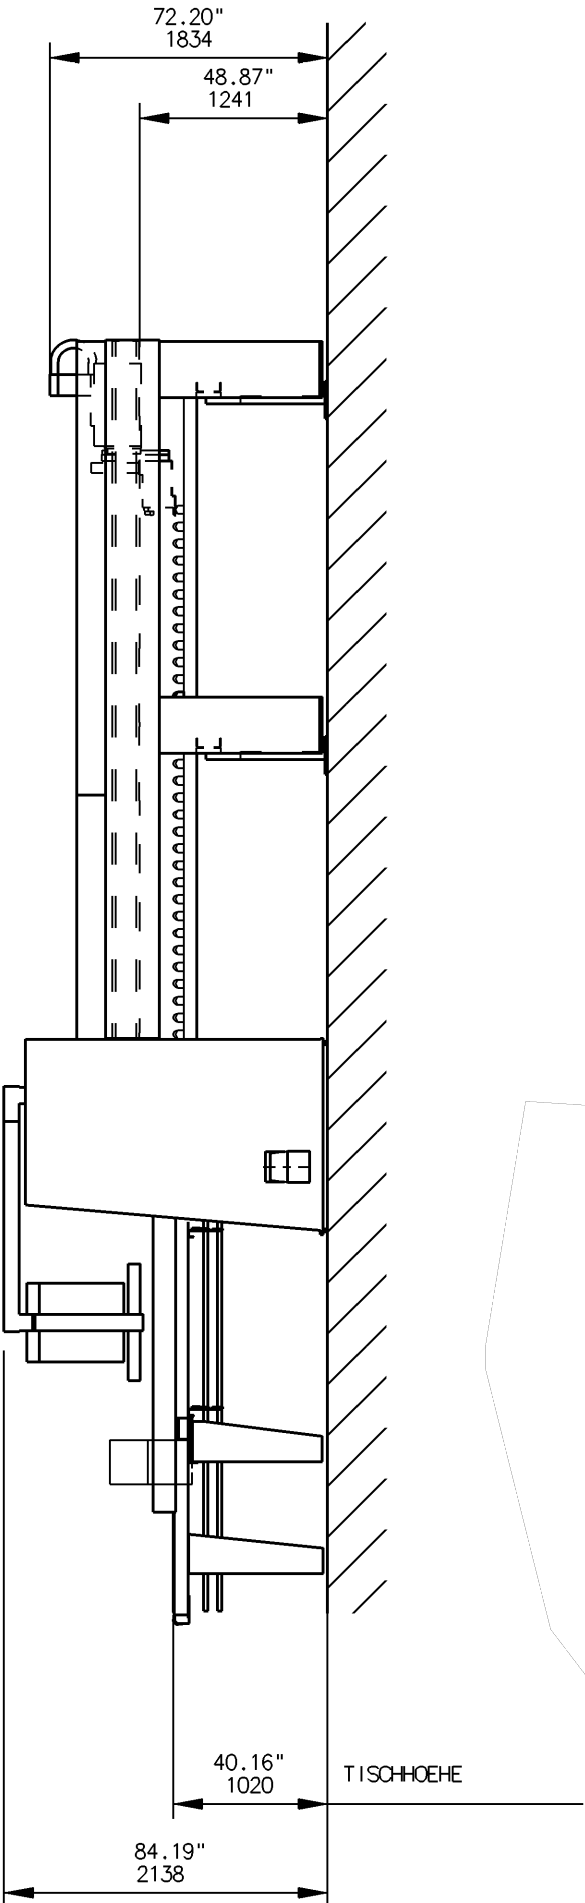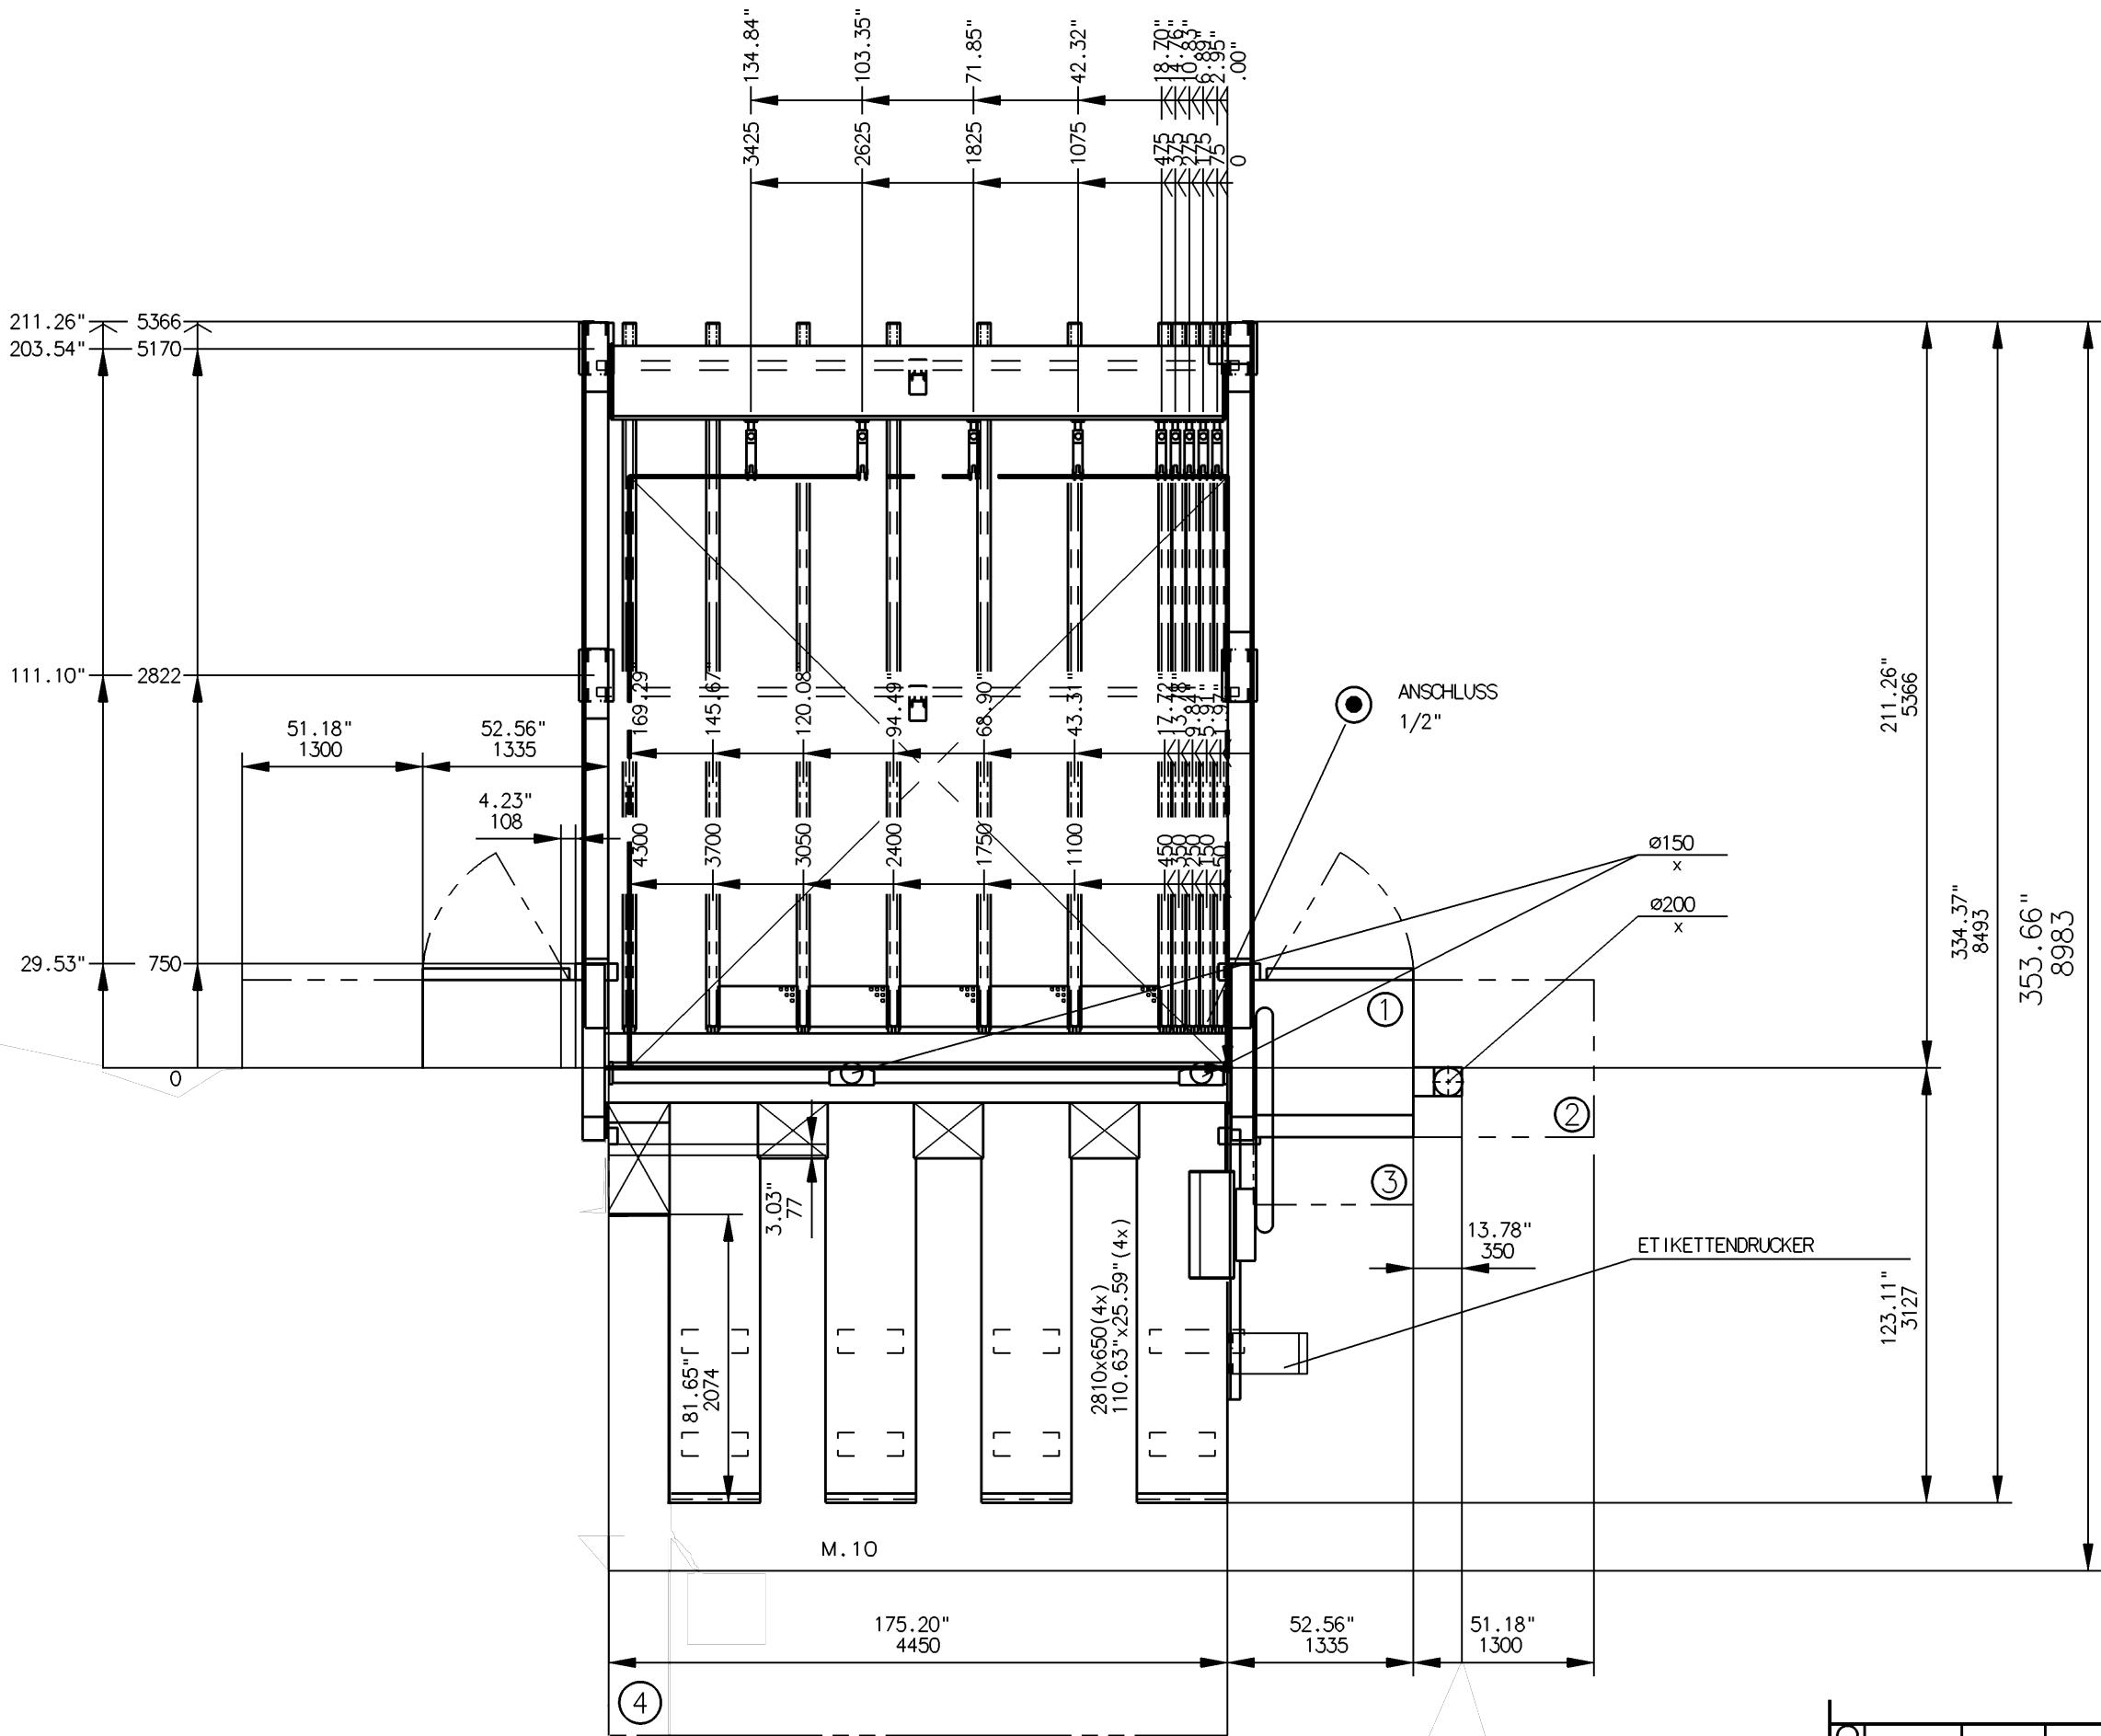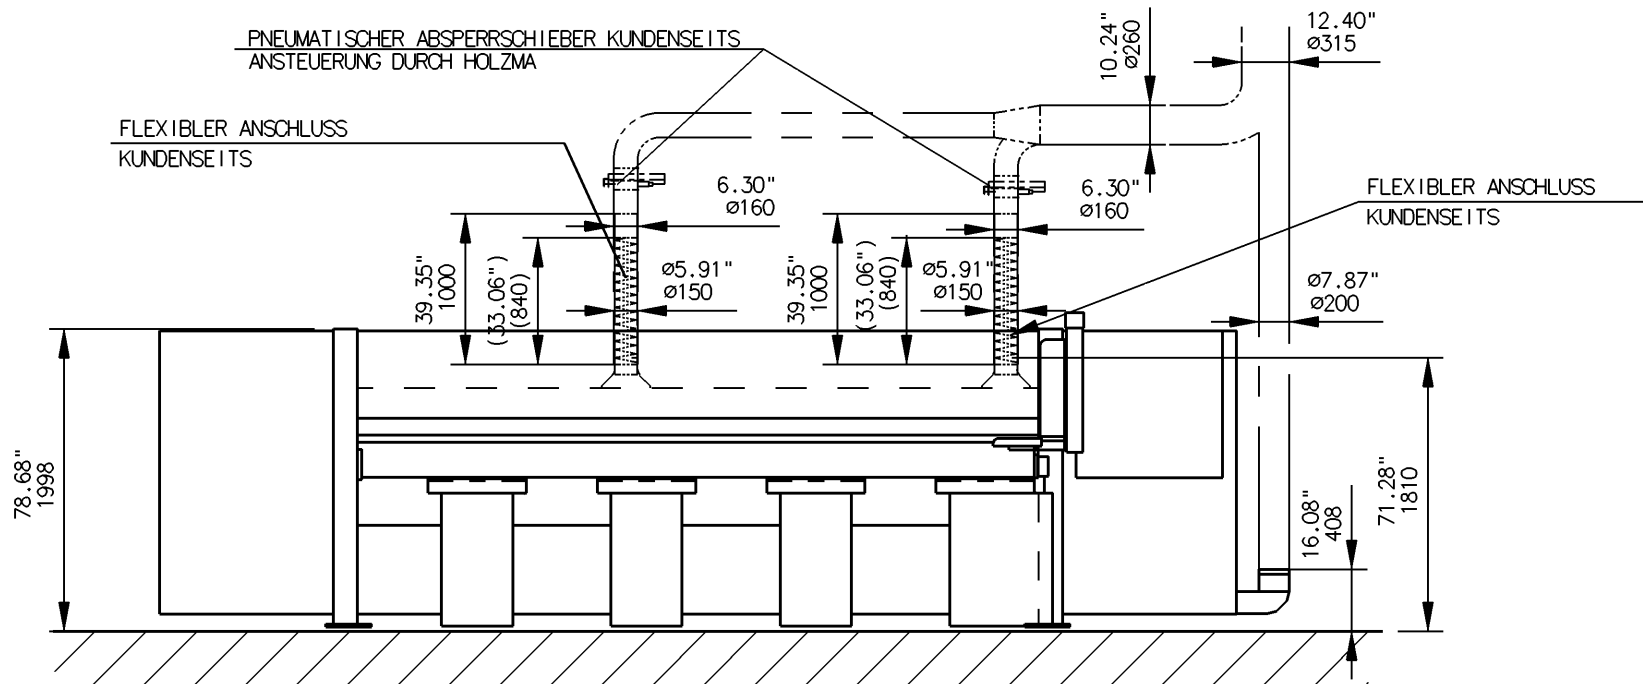

ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE									
NENNMASSEBEREICH (mm)									
UEBER	6	10	150	400	1000	2000	4000	100	120
UNT	6	10	150	400	1000	2000	4000	10	120
ABW.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.2	±2	±3	±1"	±0.3

NENNMASSEBEREICH (mm)									
UEBER	6	10	150	400	1000	2000	4000	100	120
UNT	6	10	150	400	1000	2000	4000	10	120
ABW.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.2	±2	±3	±1"	±0.3

NENNMASSEBEREICH (mm)									
UEBER	6	10	150	400	1000	2000	4000	100	120
UNT	6	10	150	400	1000	2000	4000	10	120
ABW.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.2	±2	±3	±1"	±0.3