



SANS BARRIERE DE SECURITE LA MACHINE N'EST PAS CONFORME
AUX DIRECTIVES CE ET NE DOIT PAS ETRE OPEREE.

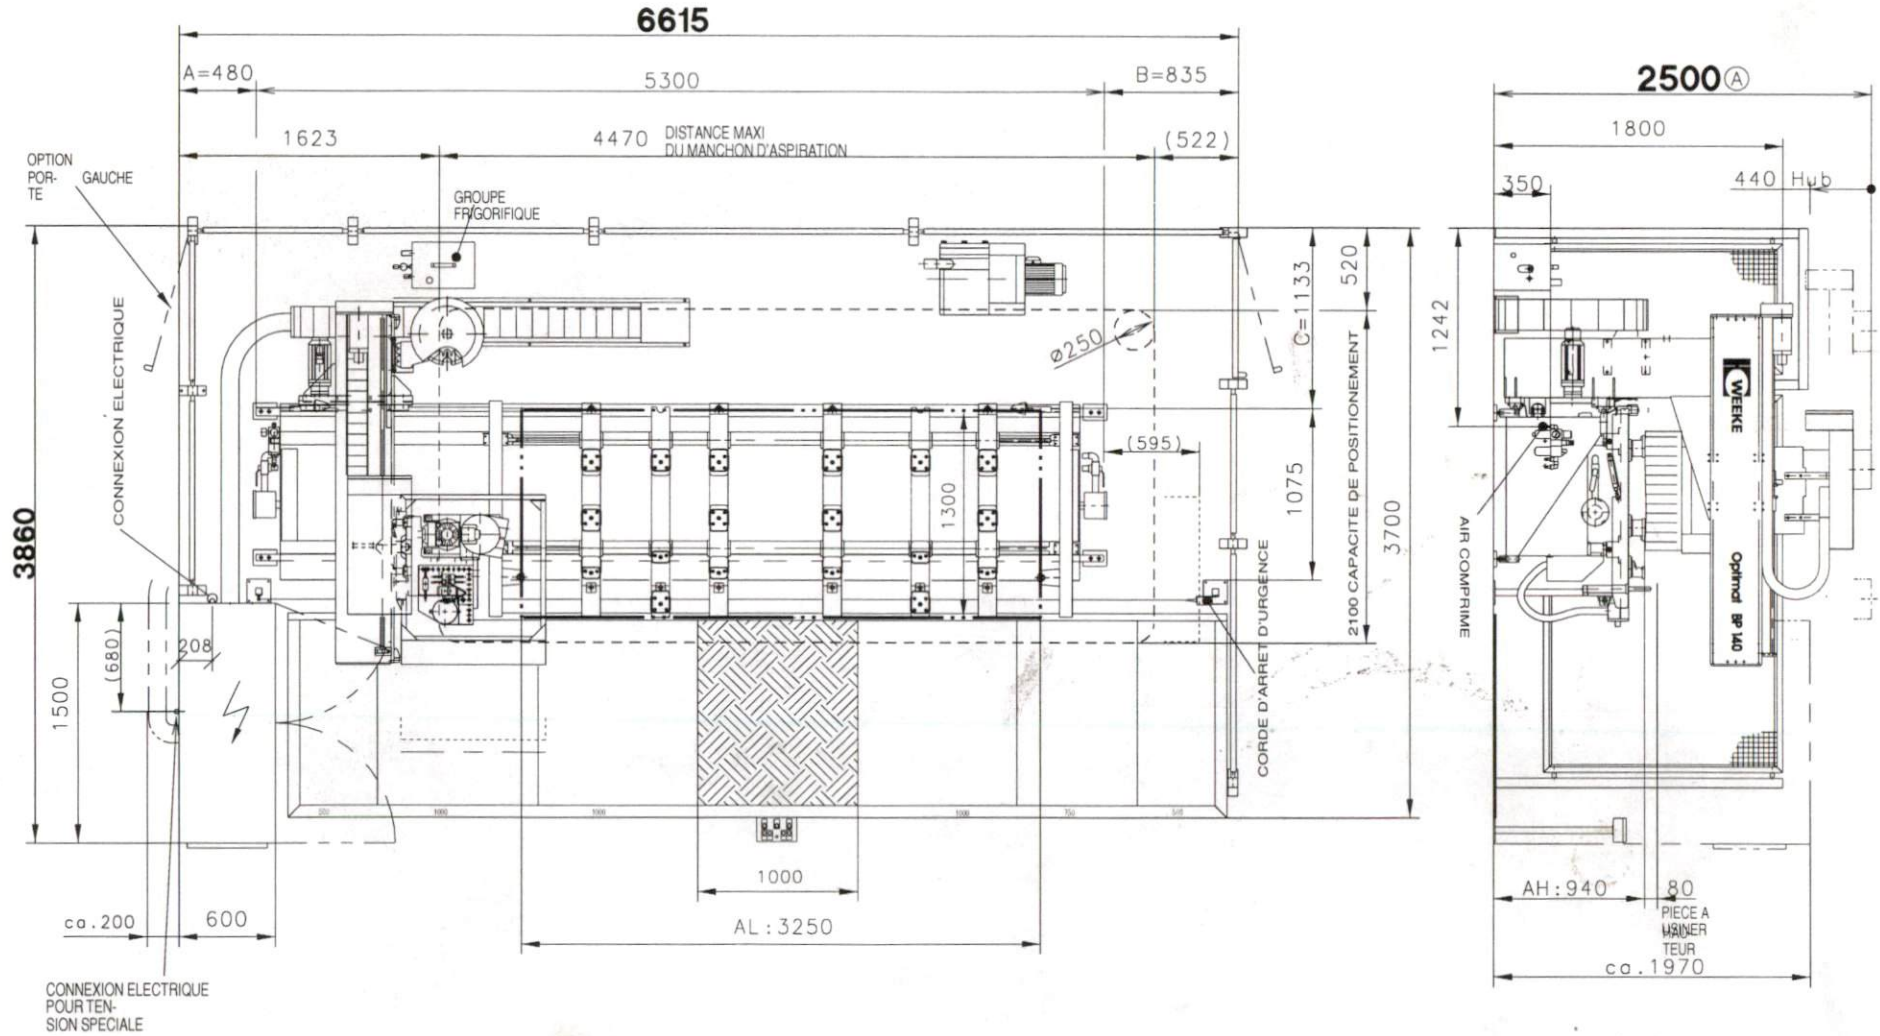


DONNEES TECHNIQUES VOIR 5-314-95-2250
PLAN DE FONDATION VOIR 5-310-95-1770
USINAGE ALTERNATIF VOIR 9-817-02-4070

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	005602_MA
TYPE:	CNC WORKING CENTER
BRAND:	WEEKE BP 140/K
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

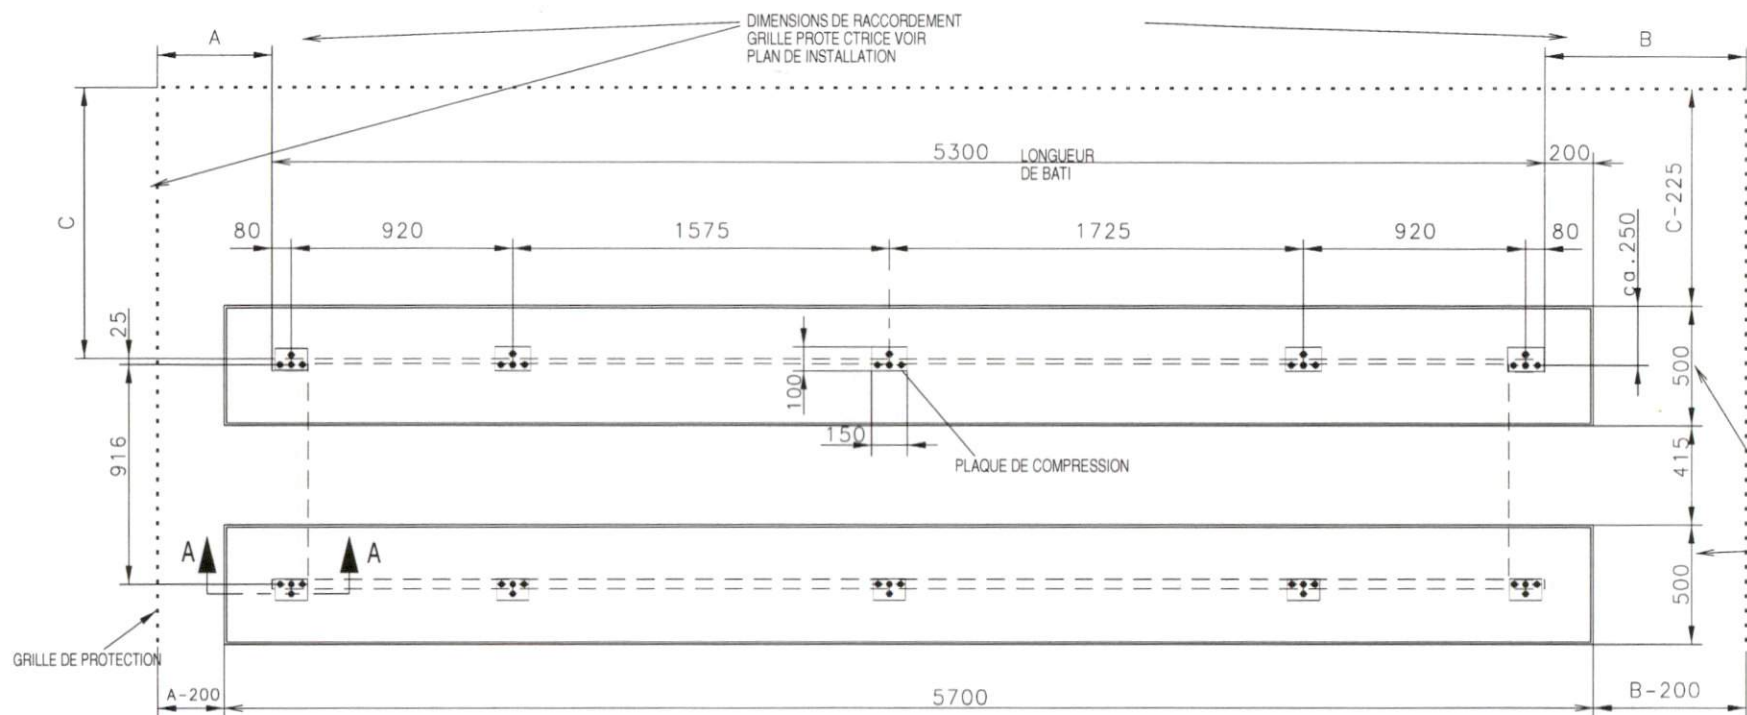

DANS LE CAS D'UN SOL INCONSISTENT, NOUS RECOMMANDONS
UNE FONDATION EN SEMELLE
FILANTE D'UNE LARGEUR MINIMALE DE 500

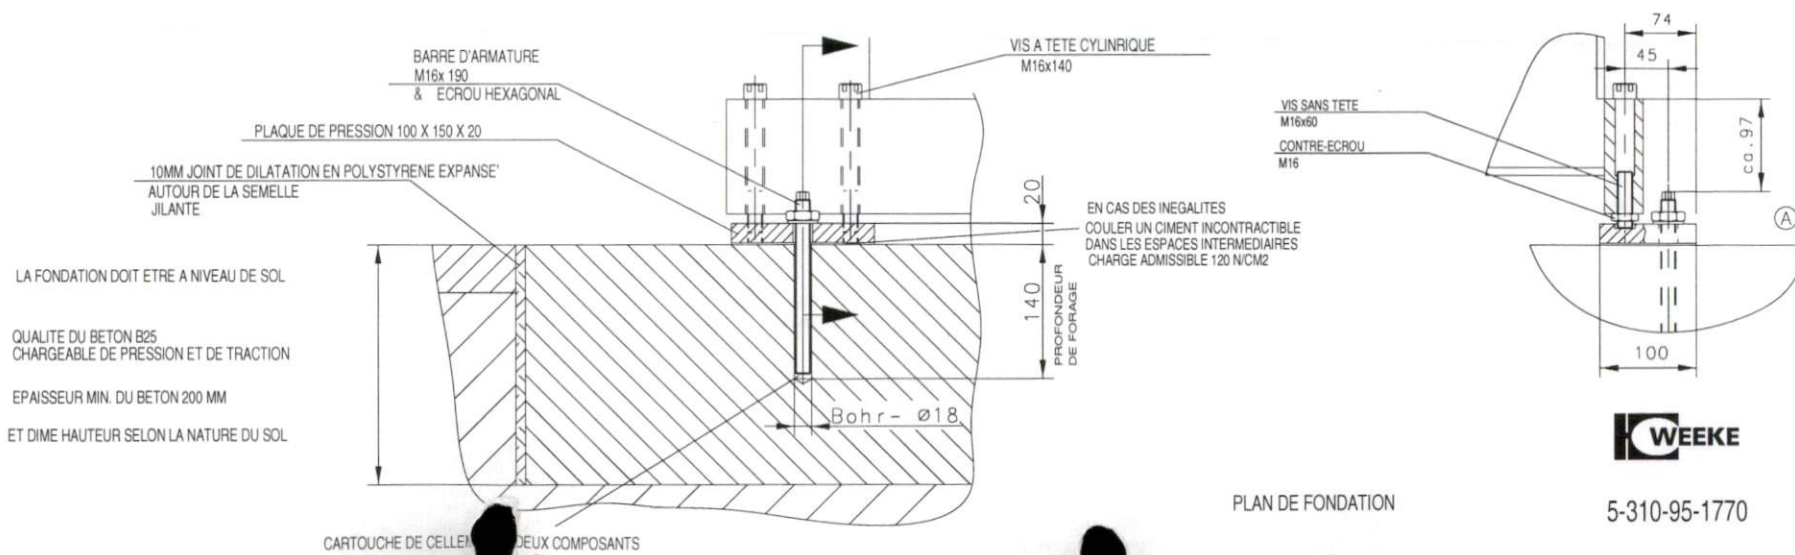

PLAN DE FONDATION



5-310-95-1770

DONNEES TECHNIQUES		OPTIMAT BP140
ENCOMBREMENT	LONGUEUR CA.	6615 MM
	LARGEUR CA.	3860 MM
	HAUTEUR ENV. :	2500 MM (A)
TABLE DE SUPPORTE	LONGUEUR :	3250 MM
	LARGEUR :	1300 MM
	HAU-TEUR	80 MM
* CAPACITE DE POSITIONEMENT	X -AXE	3955 MM
	Y -AXE	1685 MM
	Z -AXE	260 MM
VITESSE	X -AXE	
	Y -AXE	
	Z -AXE	
PNEUMATIQUE	QUALITE D'AIR COMPRISE STANDARD SELON ISO 8573- 1 CLASSE DE QUALITE 3	
	CONNEXION	R 1/2"
	F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR	
	CONSOMMATION D'AIR NL/CYCLE/COTE	CA.10 NL
ASPIRA- TION ATTENTION ALLEGE DE POIDS AM FLEXIBLE D'ASPIRATION	CONNEXION D'ASPIRATION :	I250 HAUTEUR ENV. 2500 (A)
	DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	
	VITESSE L'AIR	MIN.28 M/SEC
	PERTE DE PRESSION	MIN.2200 PA
ELECTRIQUE/ ELECTRONIQUE	MODE DE PROTECTION	IP53
	TENSION DE SERVICE	
	FREQUENCE	50/60 Hz
	COURANT NOMINAL	31 A
	FUSIBLE RECOMMANDE	35 A
DIMENSION DE CHARGEMENT	LONGUEUR CA.	6200 MM
	LARGEUR CA.	2310 MM
	HAUTEUR ENV. :	2350 MM
FONDATION	POIDS DE LA MACHINE ENV. 4500KG	
	PRESSION AU SOL AUX POINTS D'APPUI: 1,20 N/MM2	
	EPAISSEUR MINI DU BETON = 200 MM	
	QUALITE DU BETON B25 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION	
	LA FONDATION DOIT ETRE A NIVEAU DE SOL	




EDIT: 03.11.2000




SINON L'OUTIL ENTRE, PENDANT L'INSERTION
DE L'ENGRENAGE DE PERFORAGE,
EN COLLISION
AVEC LA PIÈCE À TRAVAILLER

HAUTEURS VALABLES POUR BP100&BP140; COURSE Z 260MM

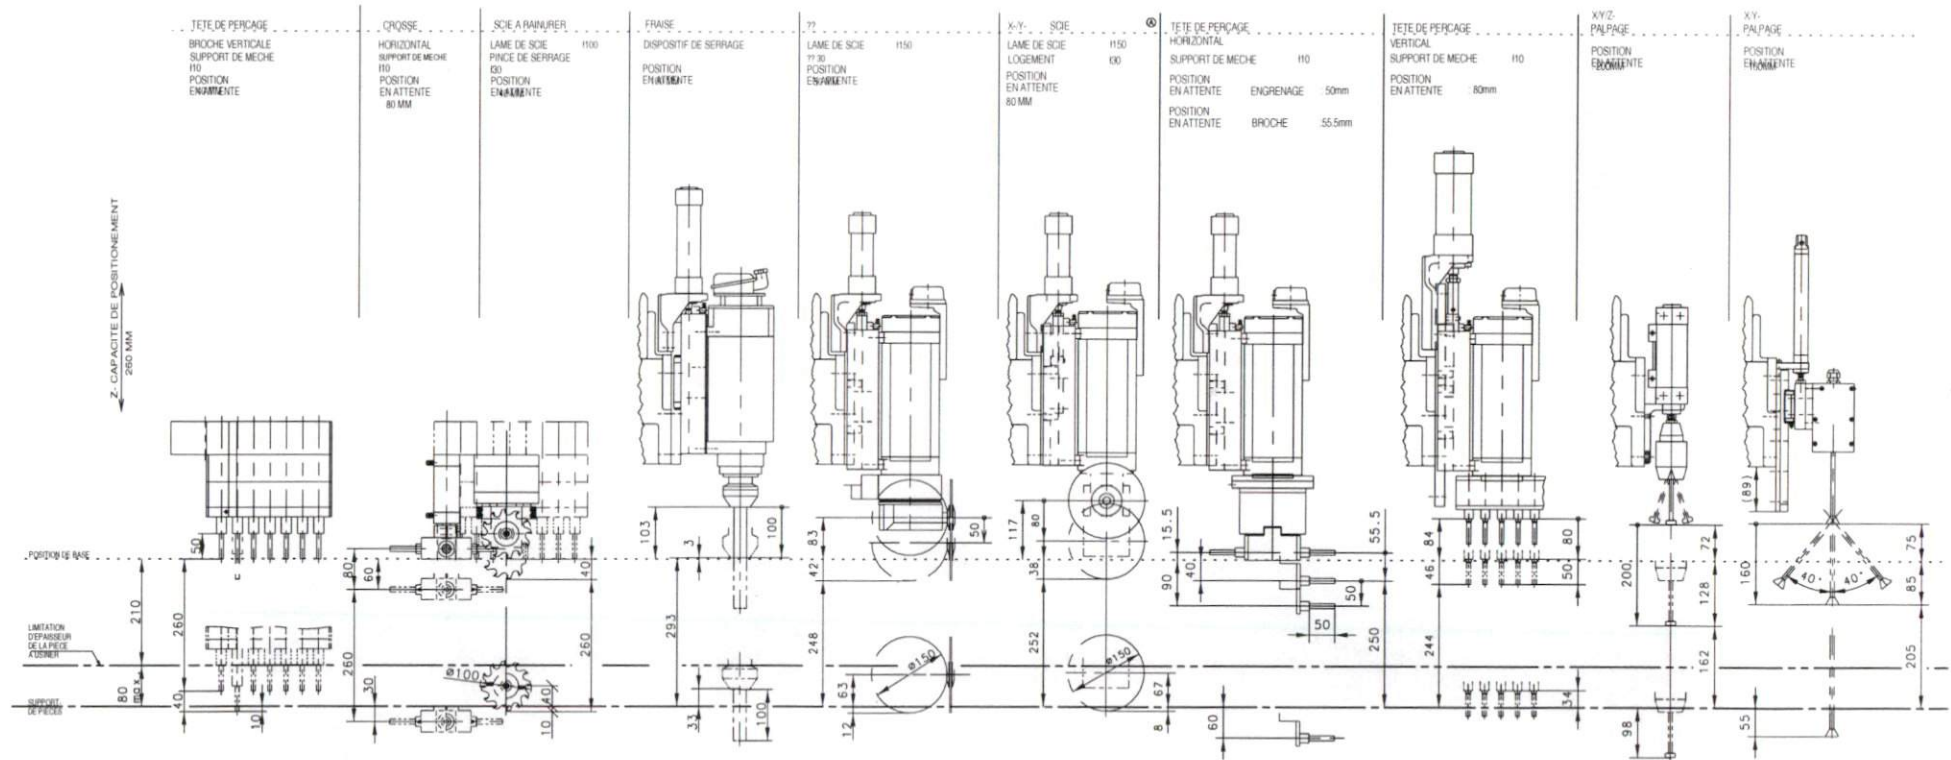

BROCHE PRINCIPALE
OPTIMAT BP140
VOIR 9-817-01-0201

USINAGE ALTERNATIF
OPTIMAT BP120-BP140

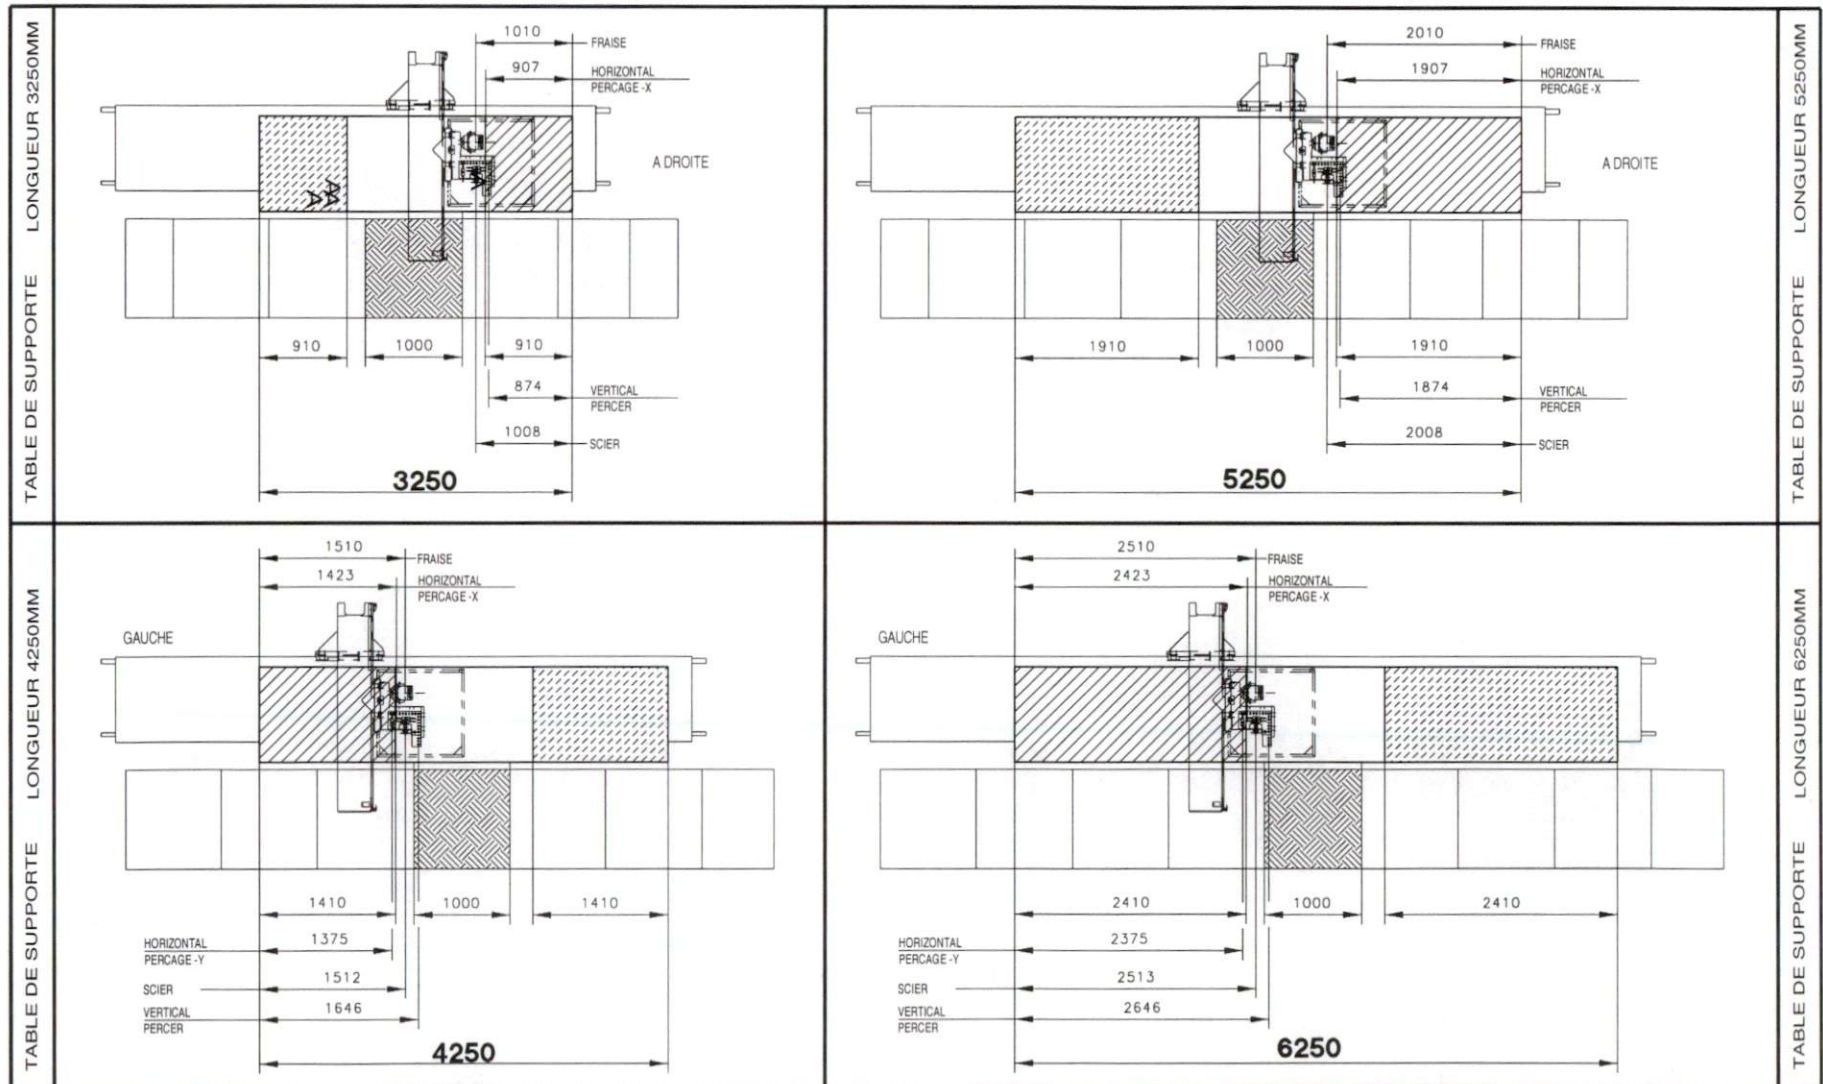


ZONE DE SECURITE

1000

PIECE A
USINER ALTERNATIF

WEEKE

9-817-02-4070

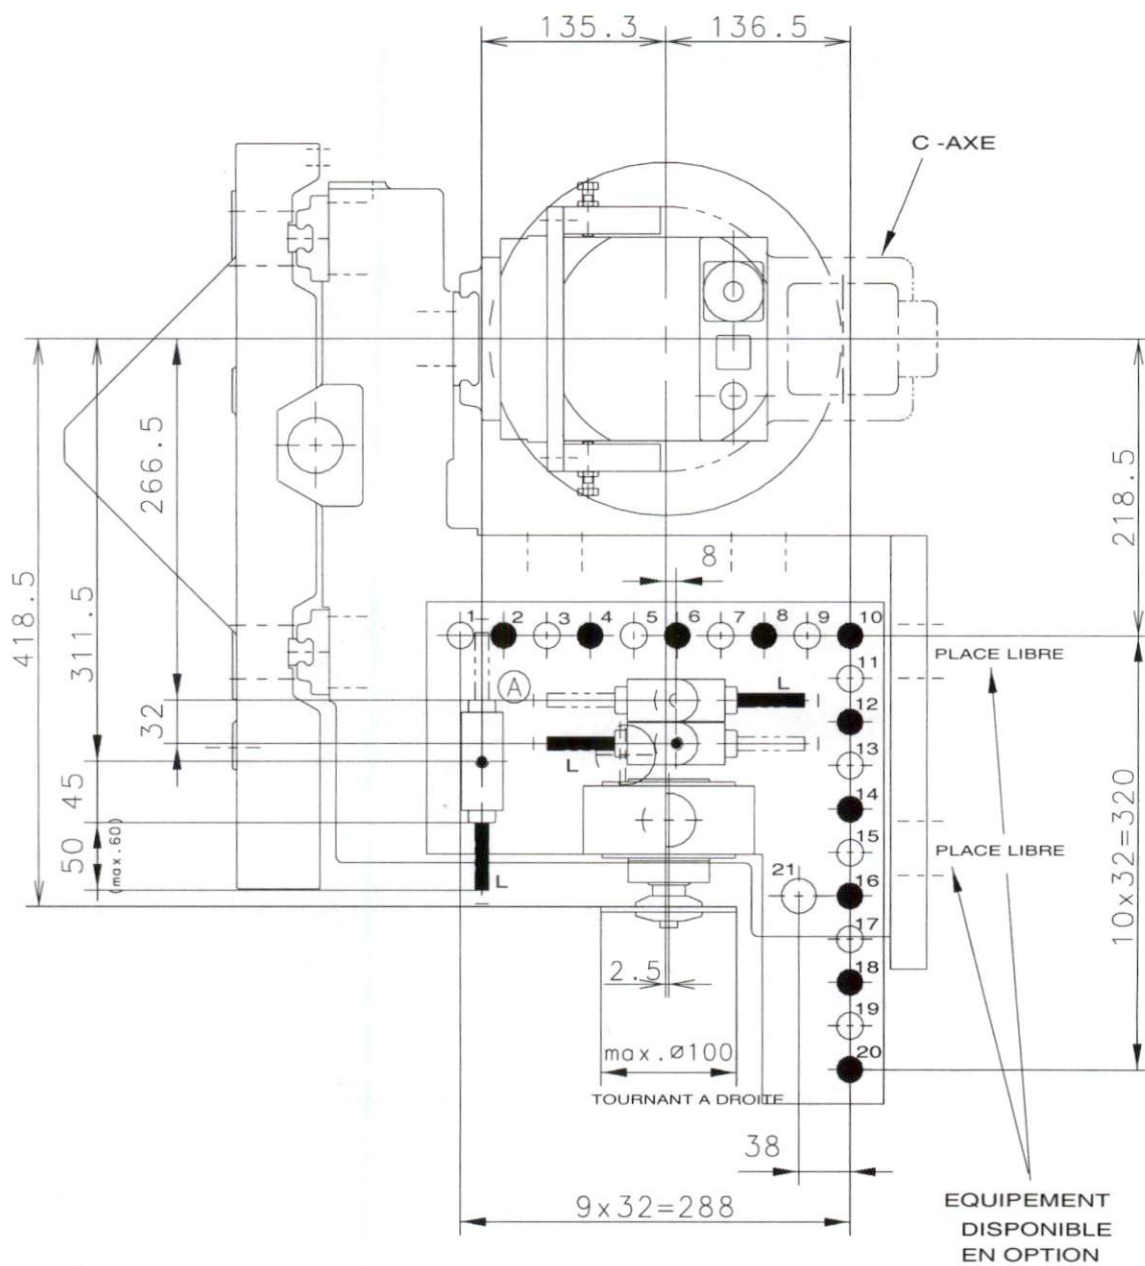



 BROCHE
 MARCHE A
 GAUCHE



EQUIPEMENT
 TETE DE PERCAGE

9-817-02-5130

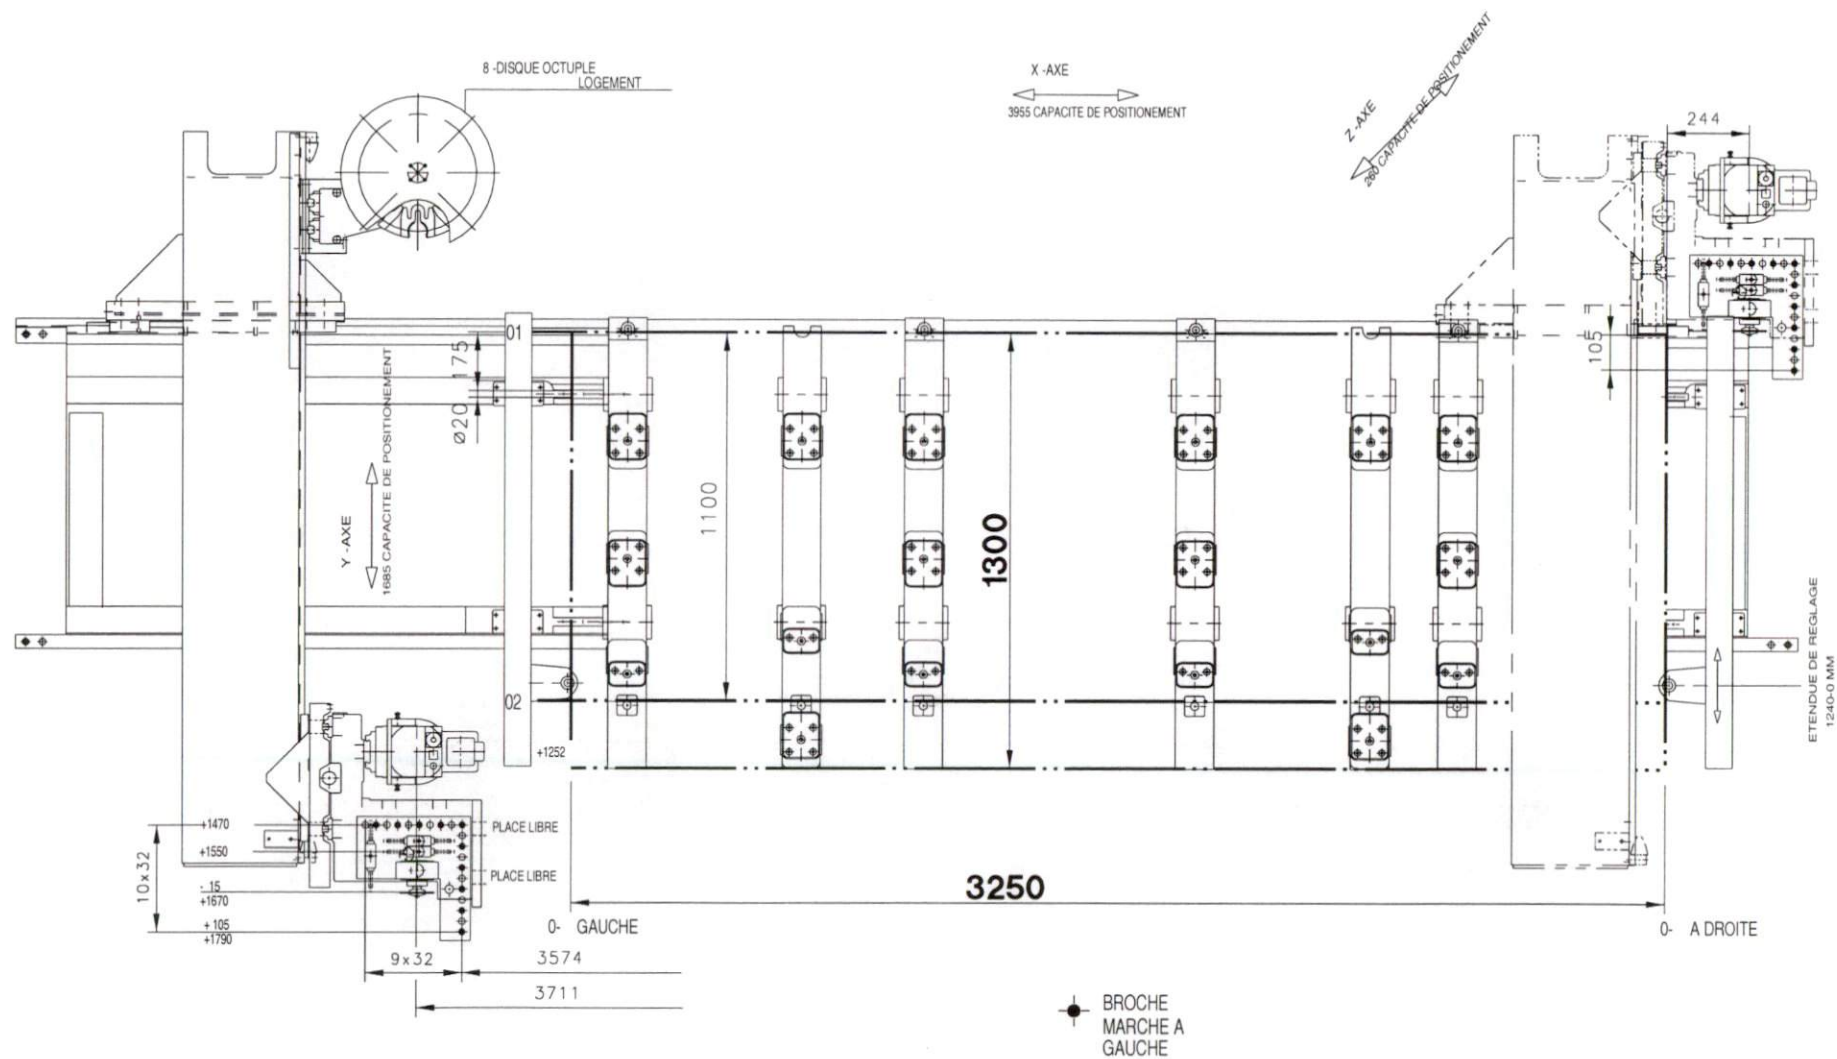

PLAN DE PERCEGE
OPTIMAT BP140

9-817-02-6070