


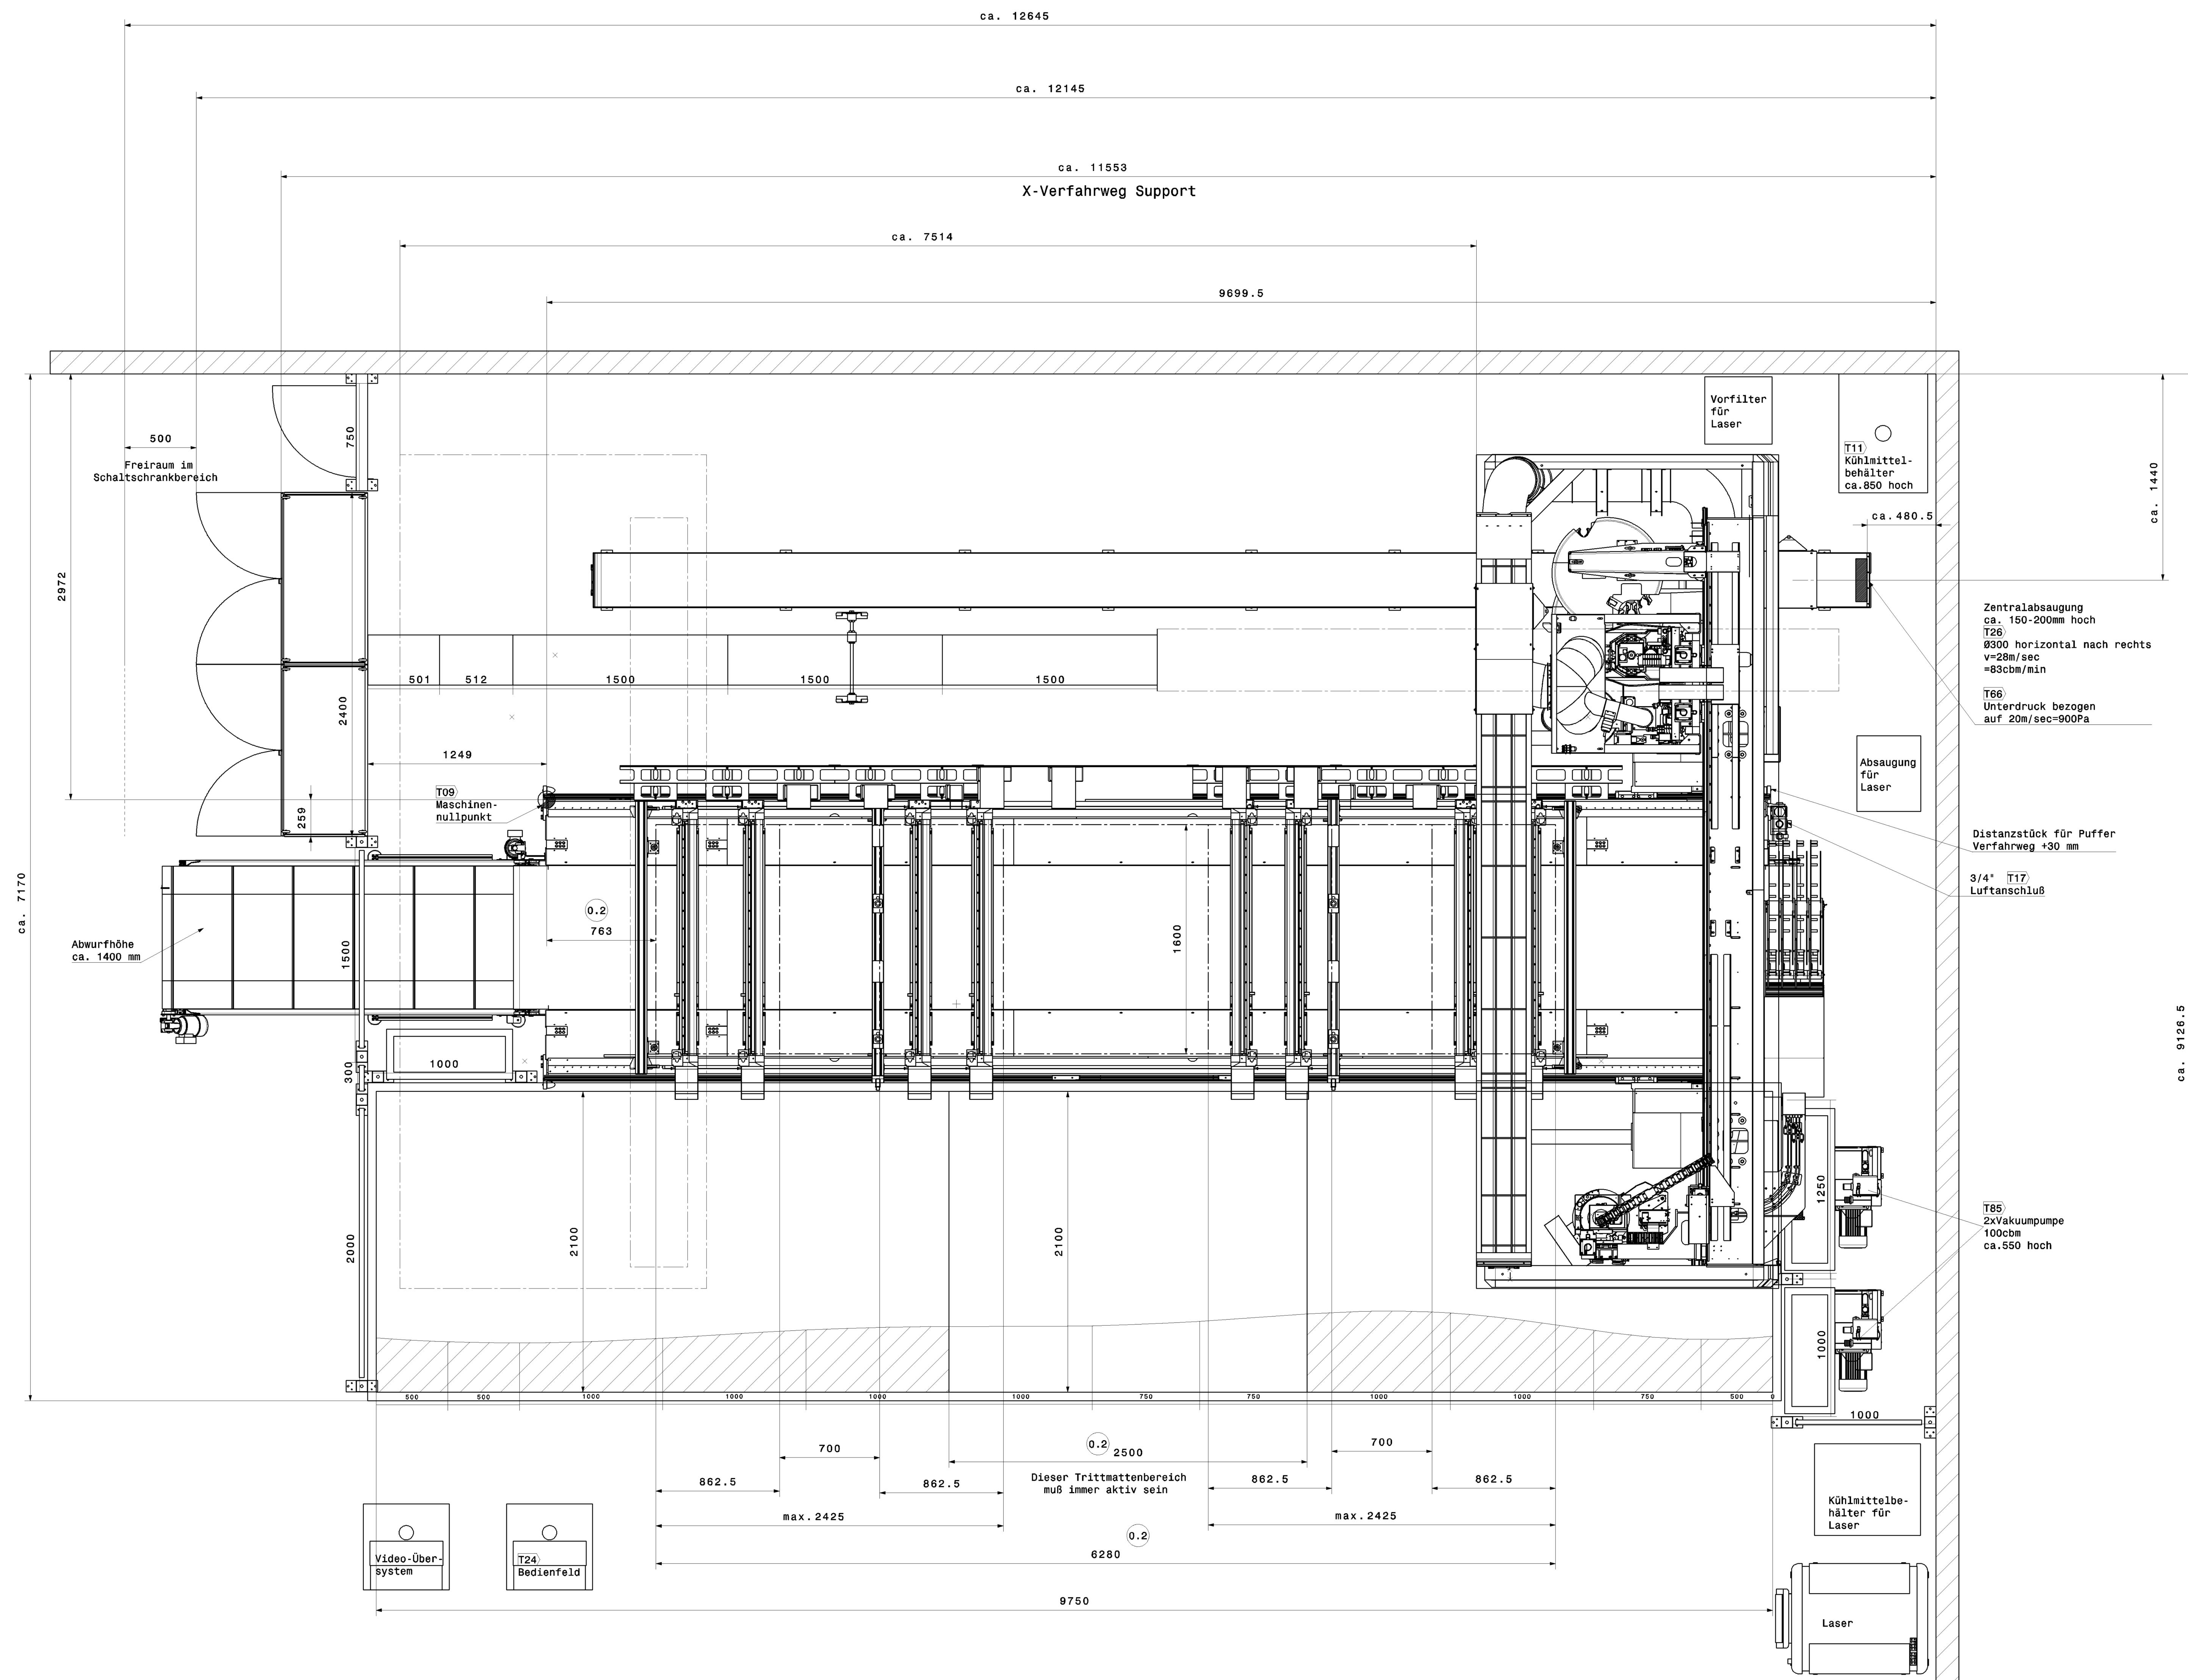


Übersetzungen in
Landessprachen siehe
Sprachen-Beiblatt
For translations into
national language
see attached appendix

T28
Die mit *** gekennzeichneten
Schutzgitter gehören nicht zur
Standardausrüstung der Maschine,
werden aber für eine CE-gerechte
Absicherung der Maschine benötigt,
insofern an dieser Stelle keine
CE-gerechte Absicherung z.B. durch
eine Hallenwand gewährleistet ist.
ACHTUNG!!! Ohne Rundum-Sicherheits-
abschrankung darf die Maschine nicht
betrieben werden!

T31
Maschinenanschraub-
punkt

T32
Maschinennullpunkt=
Schnittpunkt linke
Trägeraußenkante
und Trägerhinterkante

T29
Maschinengesamthöhe = ca. 2900
Zentralabsaugutzenhöhe = ...
Arbeitshöhe = ca. 950

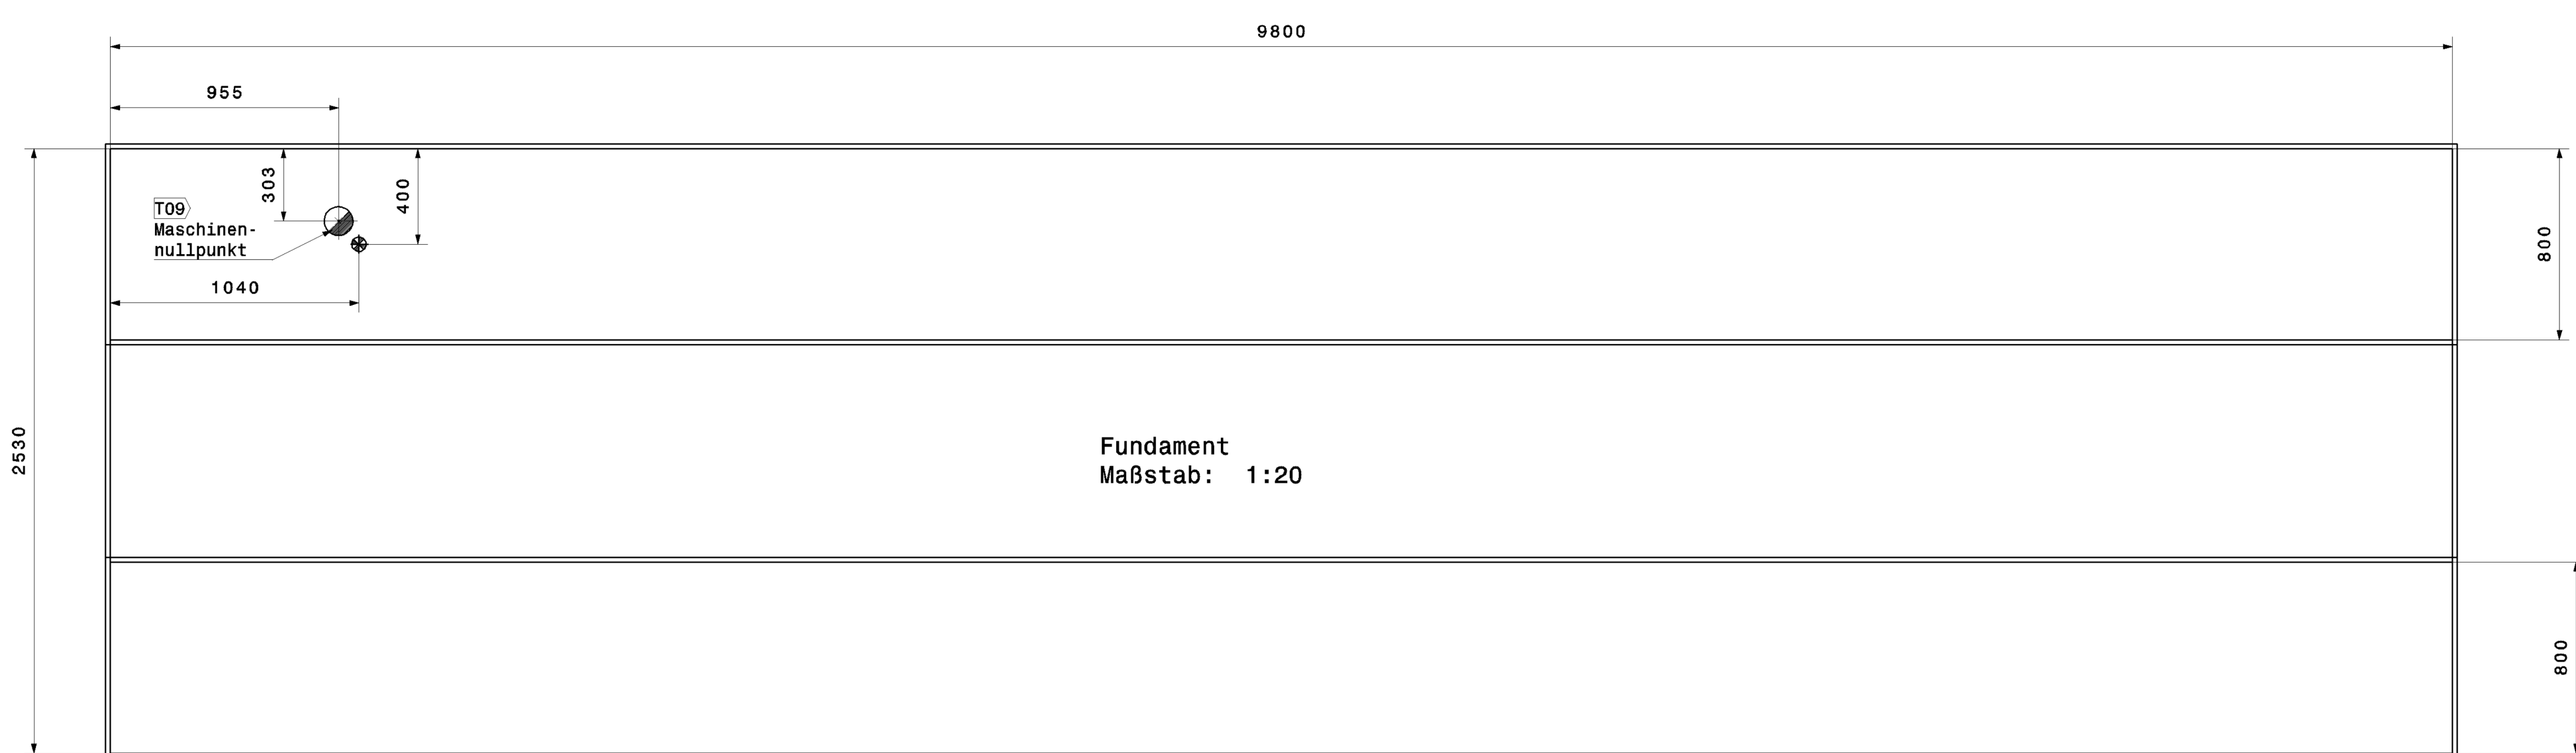

PROJECT:	
CODE:	006297_MA
TYPE:	CNC WORKING CENTER
BRAND:	IMA BIMA GX 50/E/160/630
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	