Passmaß | Abmaß

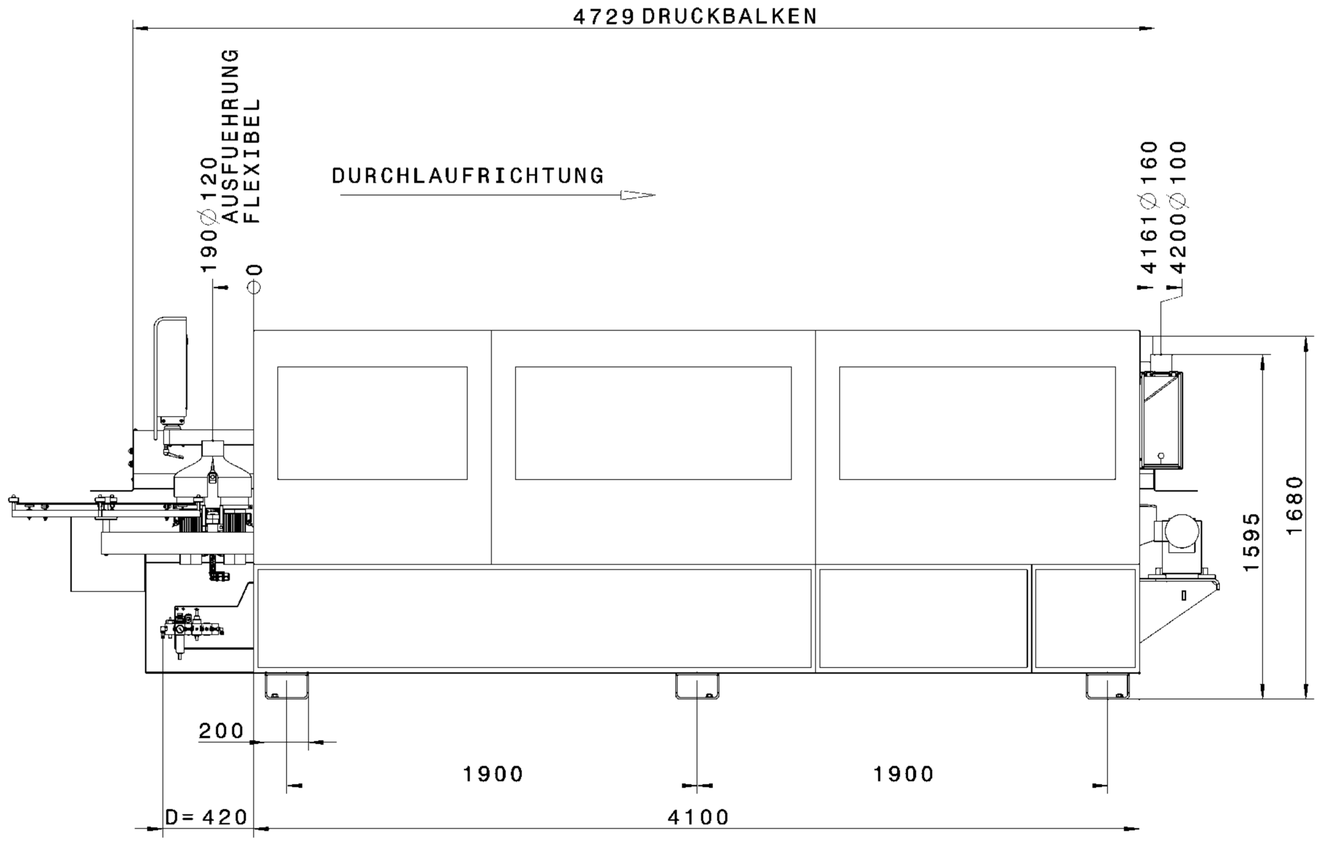

	EMPFEHLUNGSLISTE:					
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm²	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
10 - 20 m	2.5 mm²	4.0 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
20 - 30 m	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²	16.0 mm²

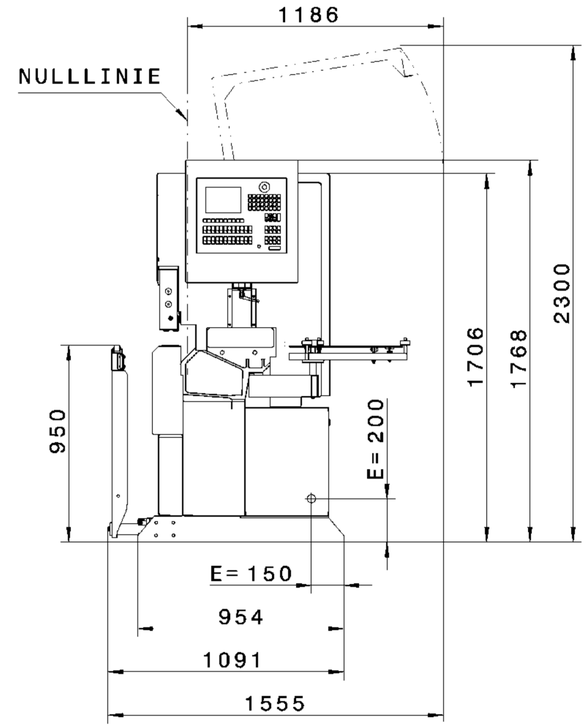

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ

GESAMTANSCHLUSSWERT
23 KW

NENNSTROM
33 A

GEWICHT
CA. 2600KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ϕ1/2"

GESAMTABSAUGELEISTUNG
3955 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST * *
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
350 Nl/min

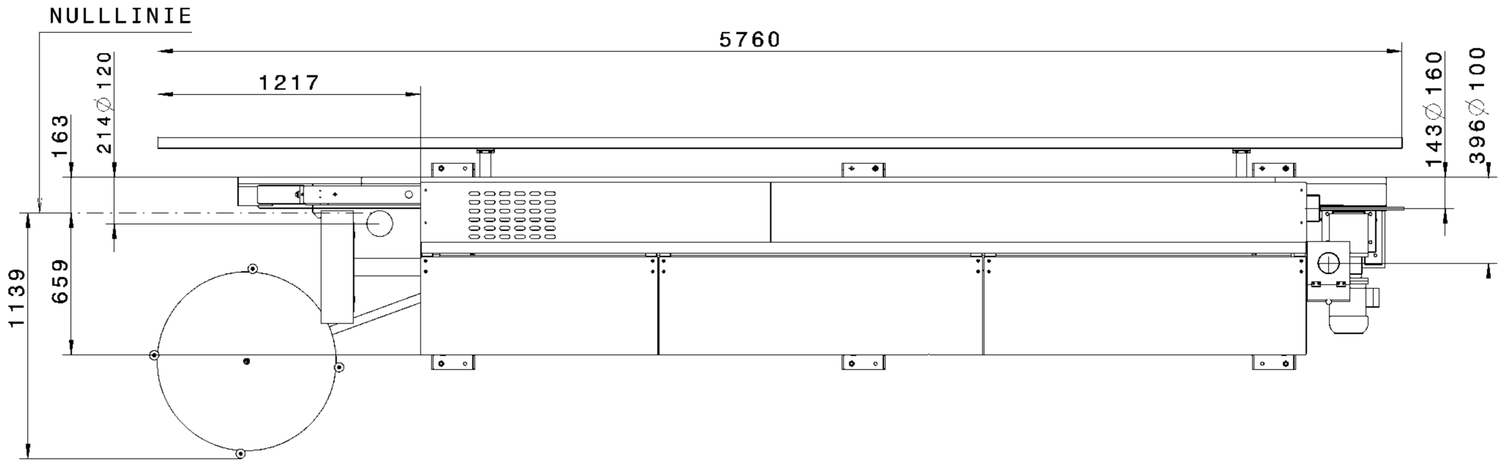

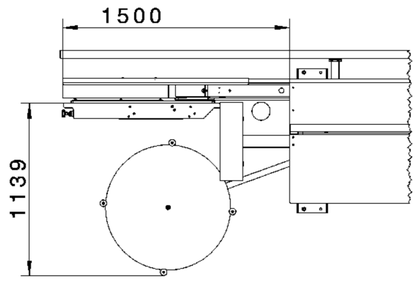

OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300

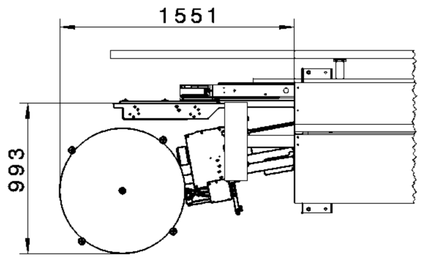

OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	006424_MA
TYPE:	SINGLE SIDED EDGEBANDER
BRAND:	BRANDT KDF 650
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	