


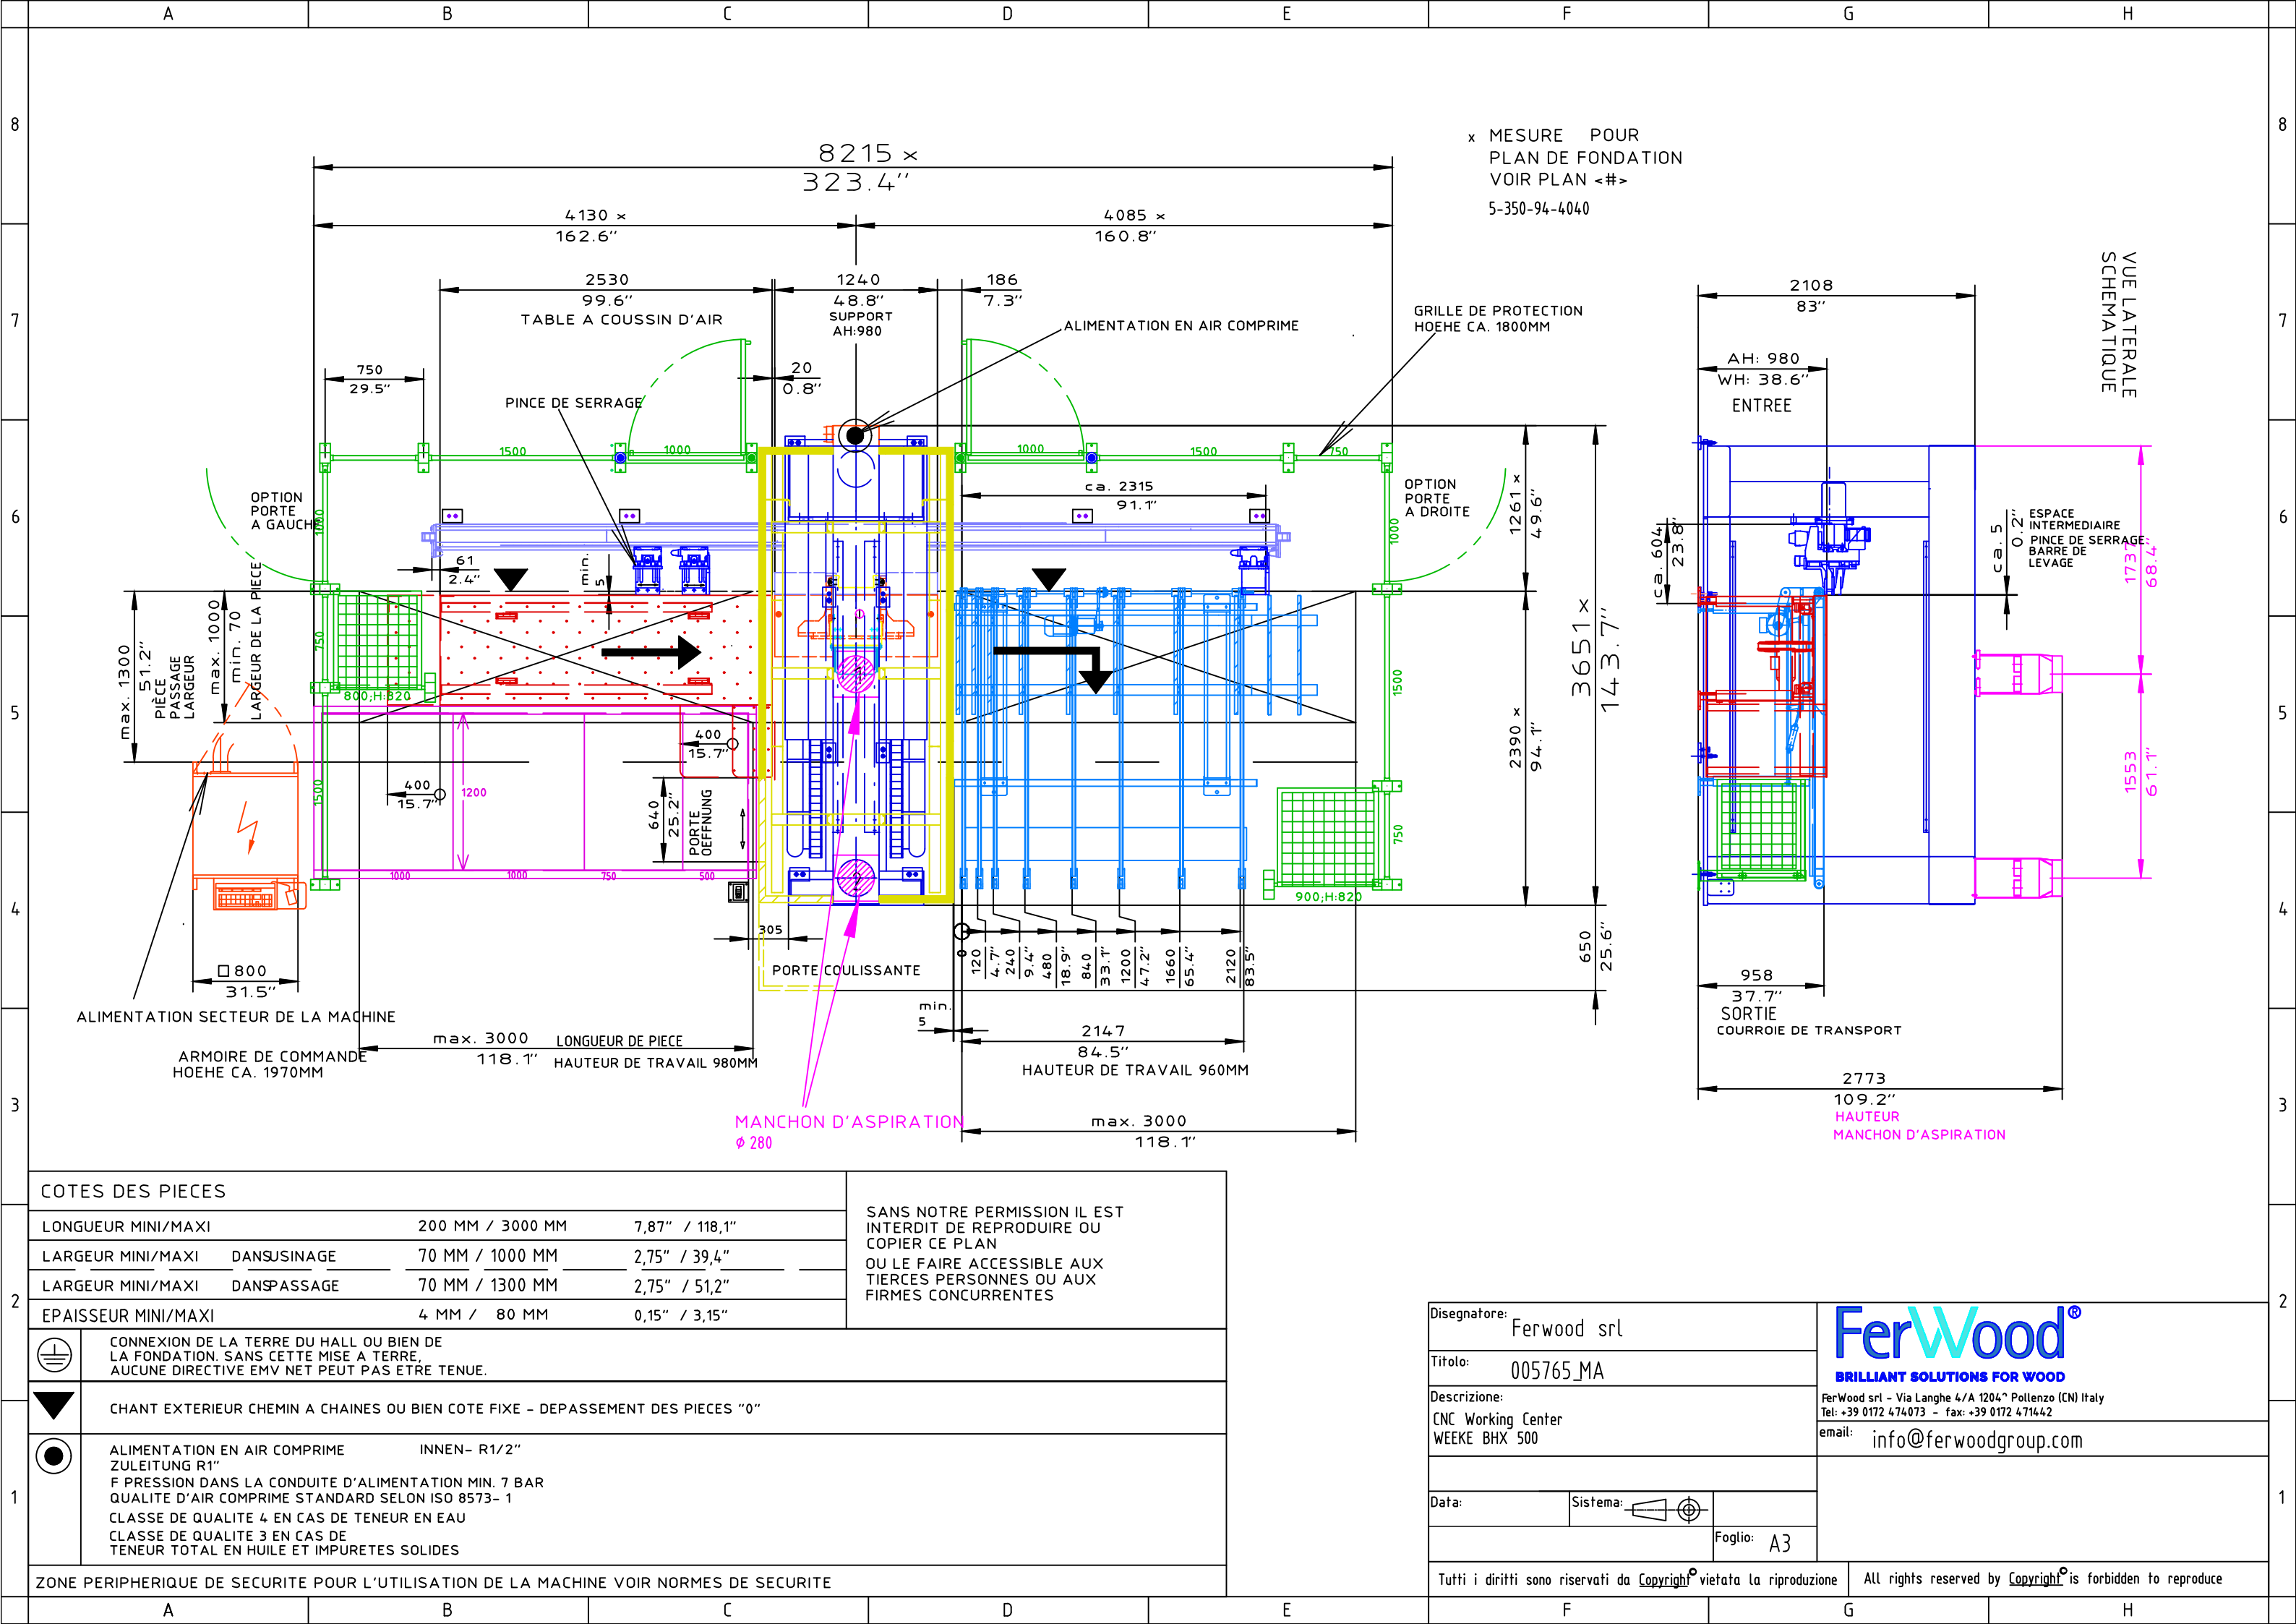

COTES DES PIECES				SANS NOTRE PERMISSION IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU COPIER CE PLAN OU LE FAIRE ACCESSIBLE AUX TIERCES PERSONNES OU AUX FIRMES CONCURRENTES
LONGUEUR MINI/MAXI		200 MM / 3000 MM	7,87" / 118,1"	
LARGEUR MINI/MAXI	DANSUSINAGE	70 MM / 1000 MM	2,75" / 39,4"	
LARGEUR MINI/MAXI	DANSPASSAGE	70 MM / 1300 MM	2,75" / 51,2"	
EPAISSEUR MINI/MAXI		4 MM / 80 MM	0,15" / 3,15"	
	CONNEXION DE LA TERRE DU HALL OU BIEN DE LA FONDATION. SANS CETTE MISE A TERRE, AUCUNE DIRECTIVE EMV NET PEUT PAS ETRE TENUE.			
	CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIECES "0"			
	ALIMENTATION EN AIR COMPRIME INNEN- R1/2" ZULEITUNG R1" F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR QUALITE D'AIR COMPRISE STANDARD SELON ISO 8573- 1 CLASSE DE QUALITE 4 EN CAS DE TENEUR EN EAU CLASSE DE QUALITE 3 EN CAS DE TENEUR TOTAL EN HUILE ET IMPURETES SOLIDES			
ZONE PERIPHERIQUE DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE VOIR NORMES DE SECURITE				

x MESURE POUR
PLAN DE FONDATION
VOIR PLAN <#>
5-350-94-4040

Disegnatore:

Ferwood srl

Titolo:

005765_MA

Descrizione:

CNC Working Center
WEEKE BHX 500

FerWood®

BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204^ Pollenzo (CN) Italy

Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data:


Sistema:

Foglio:

A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione


All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

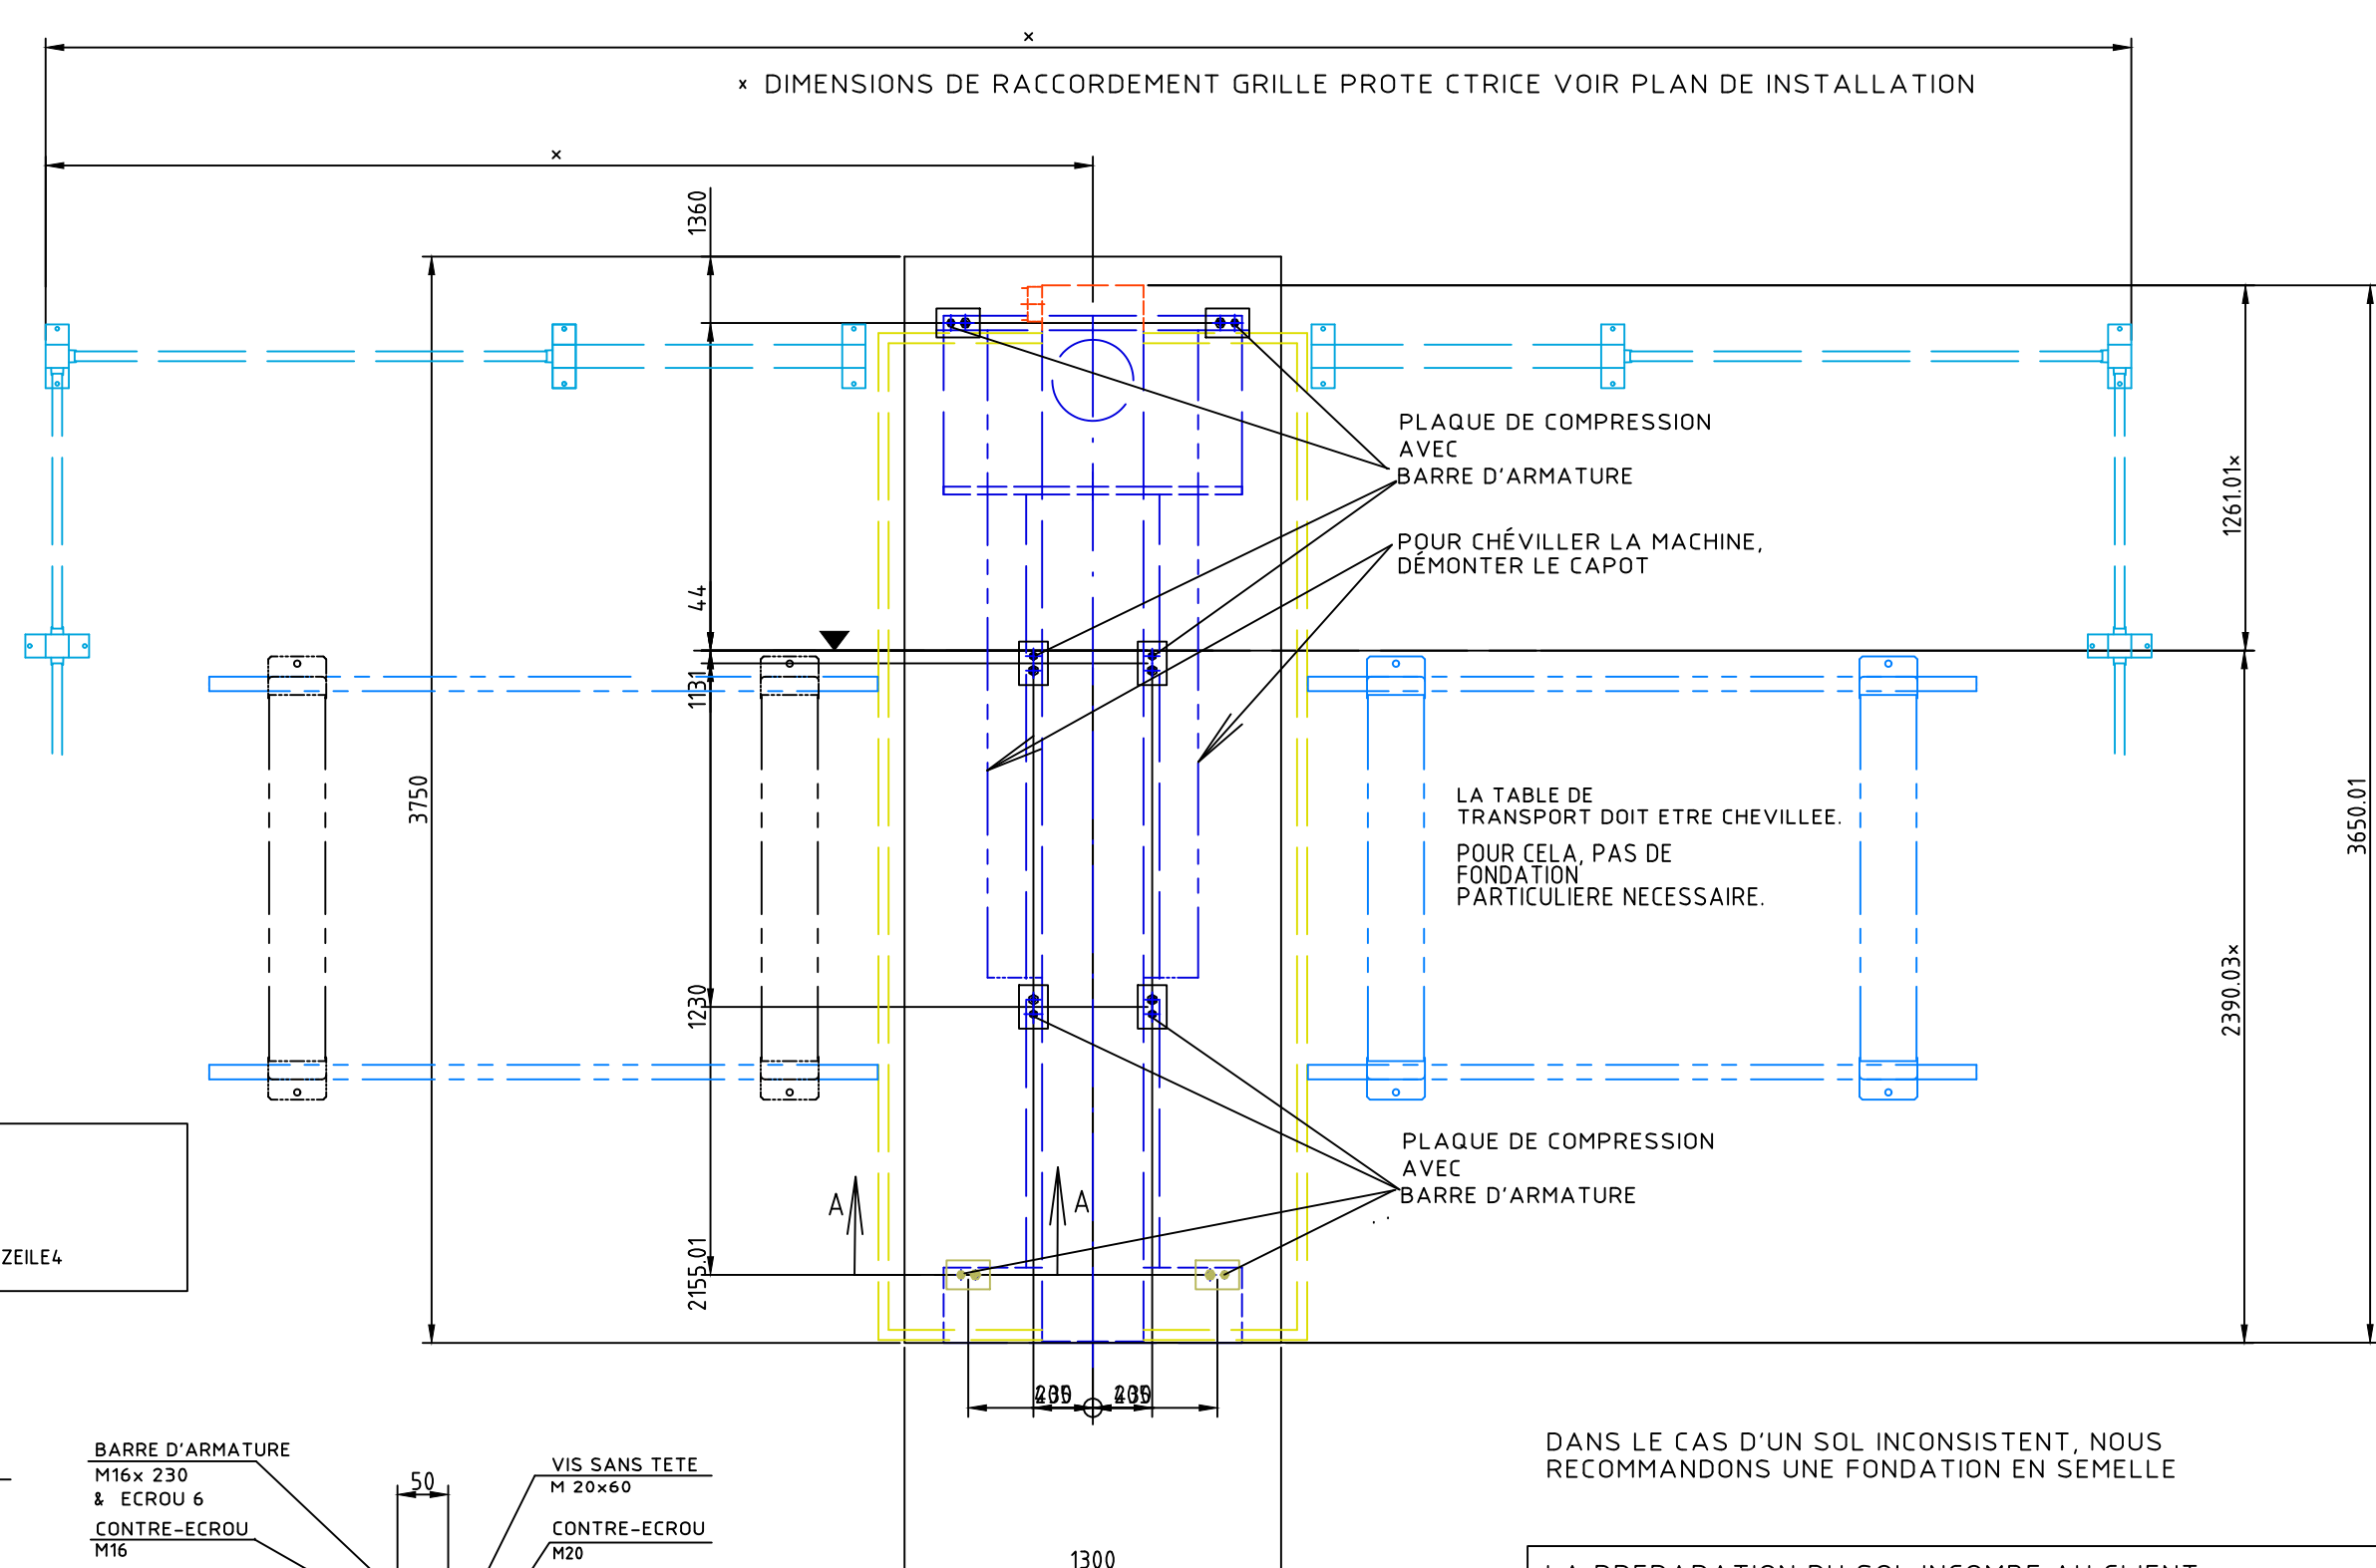

SOL
SURFACE
POUR NATTE
INFO
VOIR PAGE <#> DIN-18202,ZEILE4

Schnitt A-A
M %

10MM JOINT DE
DILATATION EN POLYSTYRENE EXPANSE'
AUTOUR DE LA SEMELLE
JILANTE

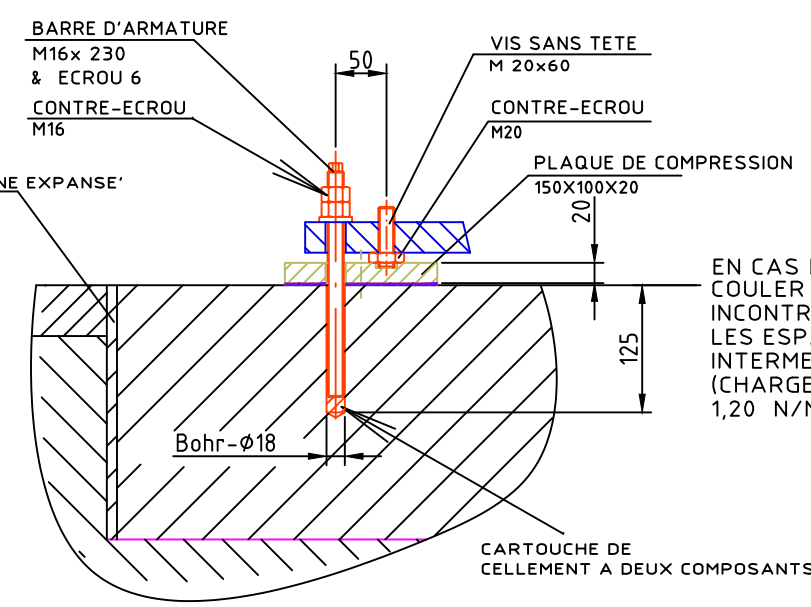

ET DIME
HAUTEUR SELON LA NATURE DU SOL
CHARGE DU SOL ENV. 200N/CM2 DANS
LA ZONE DES BANCs DE LA MACHINE
EPAISSEUR MIN. DU BETON = 200
MM
BETONQUALITAET
C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR

LA FONDATION
DOIT ETRE A NIVEAU DE SOL
PLANEITE DU
SOL: TOLERANCE = +/- 10MM

EN CAS DES INEGALITES
COULER UN CIMENT
INCONTRACTIBLE DANS
LES ESPACES
INTERMEDIAIRES
(CHARGE ADMISSIBLE
1,20 N/MM2)

DANS LE CAS D'UN SOL INCONSISTENT, NOUS
RECOMMANDONS UNE FONDATION EN SEMELLE

LA PREPARATION DU SOL INCOMBE AU CLIENT.
WEEKE NE SAURAIT EN ETRE TENU RESPONSABLE.

Disegnatore: Ferwood srl		FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo: 005765_MA		
Descrizione: CNC Working Center WEEKE BHX 500		
Data: Sistema:		
Foglio: A3		
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.		