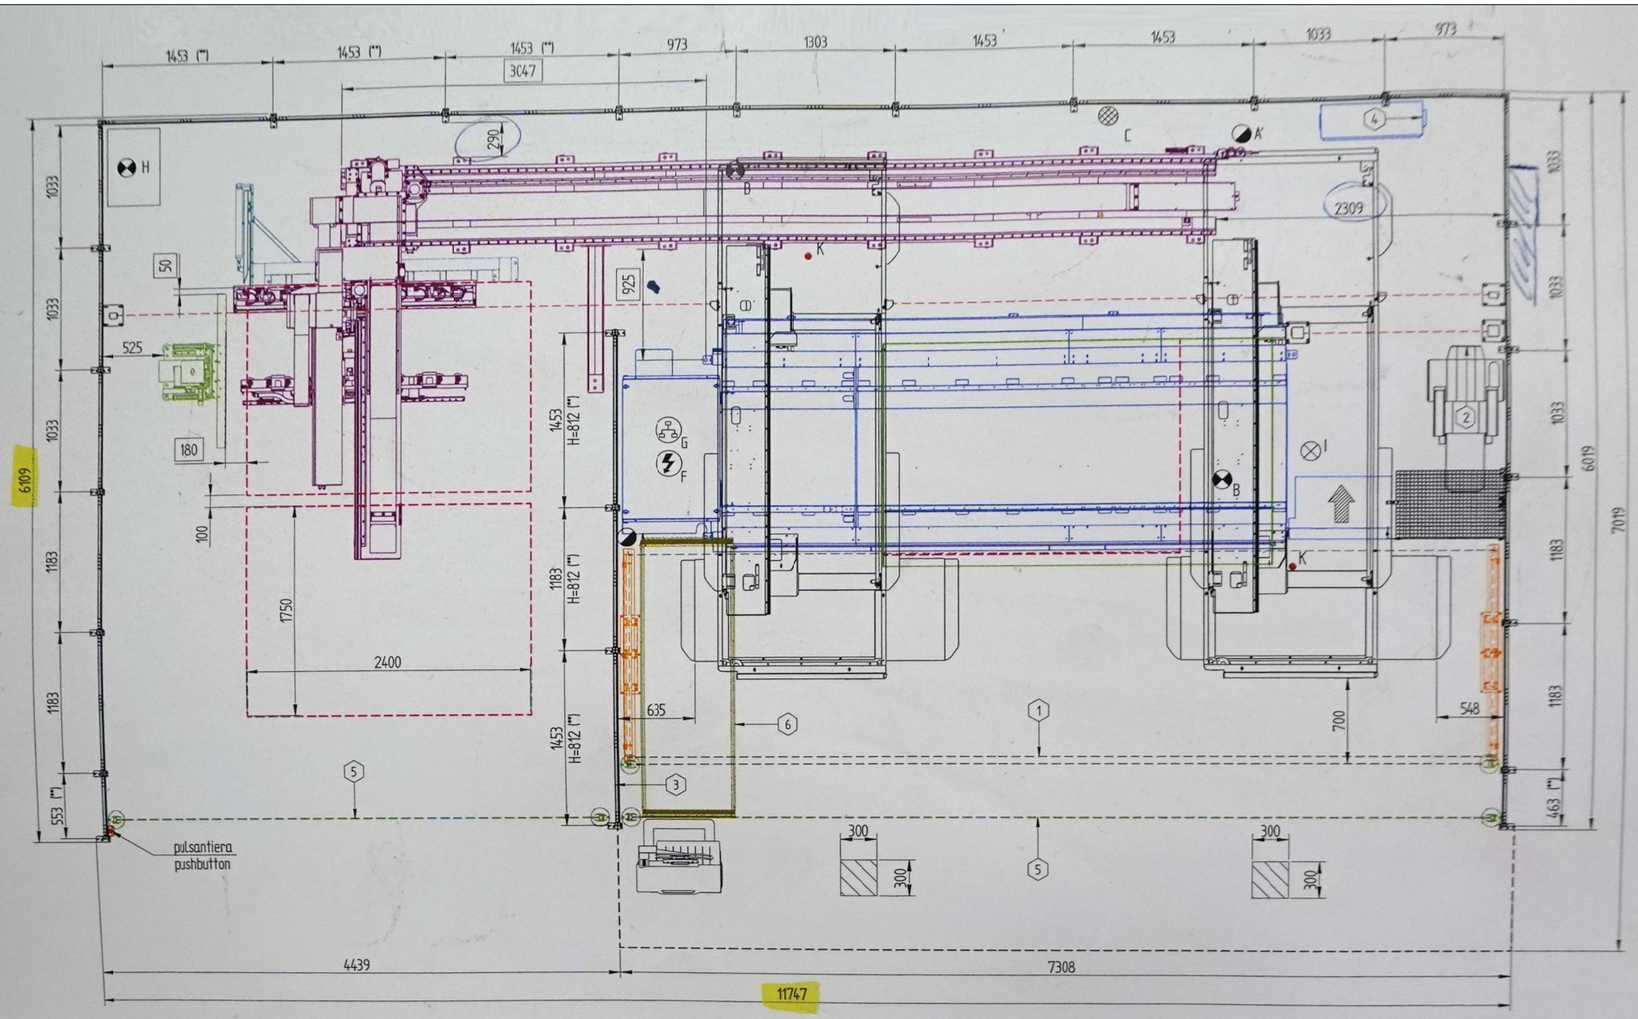

TABELLA CONSUMI LINEA s/n 1000065605: RVA 1832 s/n1000065607 + SYNCHRO conf. 7 1000065608		
pompe vuoto / vacuum pumps	n°	1
tipo pompe / pumps type	m^3/h	250
inverter	n°	1
potenza installata / installed power	W	22.790
consumo / consuption	A	39
Fusibili / Fuses	A	50
Sez. Cavo min / Min cable section	mm^2	16
Sez. cavo max / Max cable section	mm^2	35
Max consumo aria per aspirazione / Suction air max consumption	m^3/h	5.300
Consumo medio aria compressa / Compressed air medium consumption	Nl/1'	500
Consumo di picco aria compressa / Compressed air peak consumption	Nl/1'	5000 (x 5 sec.)

H	Refrigeratore/Cooling device	Altezza da terra Height from ground	750 mm
G	Connessione alla rete / Net connection		
F	Connessione linea elettrica / Electricity Connection		
E	Raccolta sfridi/Chip exstraction box	Altezza da terra Height from ground	290 mm
D	Trasformatore/Elettrical transformer	Altezza da terra Height from ground	650 mm
C	Area di ubicazione pompe del vuoto / Location vacuum pumps		
B'	Collettore d'aspirazione posteriore Ø150 mm / Rear suction manifold Ø150 mm	Altezza da terra Height from ground	2600 mm
B	Collettore di aspirazione principale asse Y / Main suction manifold Y Axe: Ø250 mm Conf 5A, 5 B Singolo motore Y o doppio motore Y/Single motor Y or double motor Y Ø250 mm Conf 4A, 4 B Soltanto se doppio motore Y/double motor Y only	Altezza da terra Height from ground	2600 mm
A'	Allacciamento rete aria compressa Synchro / Connection to compressed air supply for Synchro → attacco 3/8"GAS, D interno min 15 mm / 3/8" coupling with internal diameter min 15 mm → pressione minima 7,5 bar / minimum pressure 7,5 bar	Altezza da terra Height from ground	200 mm
A	Allacciamento rete aria compressa Rover / Connection to compressed air supply for Rover → attacco 3/8"GAS, D interno min 15 mm / 3/8" coupling with internal diameter min 15 mm → pressione minima 7,5 bar / minimum pressure 7,5 bar	Altezza da terra Height from ground	500 mm

(*): Quote fori per ancoraggio a terra della macchina
(*): Position of bores for anchoring the machine to the ground

POS	Ferwood Reference	Machine Type	Machine Model	Corrente Nominale (A)	Potenza Totale (kW)	Consumo Aria (NL/Min)	Aspirazione polveri (m^3/h)
1	008499	Machining Centre	BIESSE - ROVER A 1832	.....	.....	.....	.....
2	008500	Loading machine	BIESSE - SYNCHRO CONF.7	.....	.....	.....	.....

Disegnatore: FerWood s.p.a.

Titolo: 008501_La

Descrizione: PRODUCTION LINE

Data: 03/04/2026

Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce